

UNIS C105V云终端

➤ 产品概述

UNIS C105V 云终端产品，包含 128G 存储和 256G 存储两种型号。搭载 Intel 高性能处理器，超强运算，专业级双 4K 显示输出，兼具高性能运算与强渲染能力。丰富的外接端口，降低外设延迟，能满足工作学习等多种场景的使用需求，带给客户最舒适的使用体验和感官享受。

➤ 产品特点

◆ 外观灵巧 节能环保

设计独特，外形美观，高端材质，匠心打造。

自带底座，节省空间，功率仅有传统 PC 的五分之一，实现真正的节能环保。

◆ 更强大的 CPU 更强大的性能

搭载 Intel 高性能四核处理器，支持重载及 3D 应用。

主频最高可达 3.6GHz，可以完美适配易桌面产品，带来更为强大的性能。

◆ 渲染出色 支持双数字 4K 显示

渲染能力出色，支持双数字 4K 显示，支持 4K/60fps 视频播放。

DVI+DP 双显示输出接口，可以实现 VGA、HDMI、DP 不同类型的外接显示，轻松实现双屏显示。

◆ 固态存储 畅快体验


整机采用固态硬盘作为存储，性能更好，可靠性更高，具有卓越的防震抗摔性。带来流畅体验的同时，保证了数据的安全性。

◆ 丰富接口 降低时延


终端集成了 4 个 USB3.0 接口，实现更快的外设识别，更好高效的数据传输。

➤ 产品外观及面板介绍

◆ 产品外观

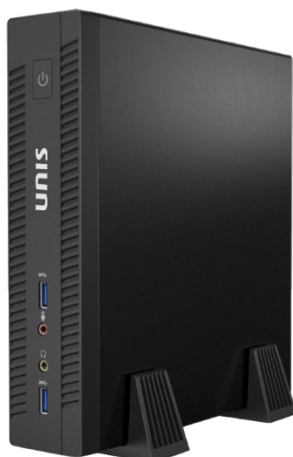

◆ 产品面板

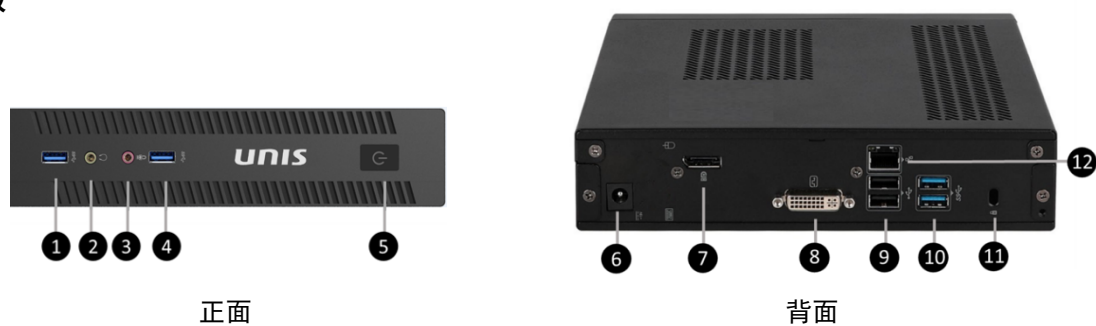

| 编号 | 含义 |
|----|---------------|
| 1 | USB3.0 接口 |
| 2 | 3.5mm 耳机接口 |
| 3 | 3.5mm 麦克风接口 |
| 4 | USB3.0 接口 |
| 5 | 电源按钮 |
| 6 | 19V DC IN |
| 7 | DP 显示口 |
| 8 | DVI-I 显示口 |
| 9 | USB2.0 接口*2 |
| 10 | USB3.0 接口*2 |
| 11 | Kensington 锁孔 |
| 12 | RJ-45 网口 |

➤ 产品规格

| 处理器 | |
|-----|--------------------|
| CPU | Intel i5 高性能四核 CPU |
| 频率 | 3.2GHz-3.6GHz |

存储空间

| | |
|----|---------------|
| 内存 | 8 G |
| 存储 | 128G/256G SSD |

图形显示

| | |
|--------|-------------------------------------|
| GPU | Intel® HD Graphics 530 |
| DVI 输出 | 1920x1200 (转 HDMI 后可支持 3840 x 2160) |
| DP 输出 | 3840x2160 |

接口

| | |
|--------|-------------------|
| 显示接口 | DVI-I、DP 各一个 |
| 音频接口 | 音频输入、输出口各一个 |
| USB3.0 | 4 个 |
| USB2.0 | 2 个 |
| RJ45 | 1 个千兆以太网口 |
| 电源 | 19V-4.74A 三脚桌面式电源 |

图形显示

| | |
|------------|--|
| 最大功耗 | 63.6W |
| 尺寸 (高*长*宽) | 221*206*48mm (无底座), 221*210*83mm (带底座) |
| 工作环境温度 | 0°C~40°C |
| 工作环境湿度 | 30%~90% |



北京紫光恒越网络科技有限公司

北京基地
北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼 402 室
邮编: 100084
电话: 010-62166890
传真: 010-51652020-116

版本:

Copyright ©2012 北京紫光恒越网络科技有限公司 保留一切权利

免责声明: 虽然 UNIS 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 UNIS 对本资料中的不准确不承担任何责任。

UNIS 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。

<http://www.unishy.com>

客户服务热线
400-910-9998