

# UNIS C3800 G1 云终端

非同小可 高效专业



## 小巧机身，轻松摆放

- 2.5L超小体积
- 可立可卧，布局灵活

## 性能出色

- Intel 十代i3处理器
- 4核/8线程
- 3.6GHz~4.3GHz

## 高效图形输出

- 4K/30fps视频播放
- VGA+HDMI双口输出

## 产品概述

UNIS C3800 G1云终端产品，搭载Intel第十代i3系列高性能处理器，超强运算，兼具高性能运算与强渲染能力。丰富的外接端口，降低外设延迟，能满足工作学习等多种场景的使用需求，带给客户最舒适的使用体验和感官享受。

## 产品特点

### 外观灵巧 节能环保

- 设计独特，外形美观，高端材质，匠心打造。
- 自带底座，节省空间，功率较低，实现真正的节能环保。

### 更强大的CPU 更强大的性能

- 搭载Intel第十代i3系列高性能四核八线程处理器，支持3D应用。
- 处理器基本频率为3.6 GHz，最大睿频可达4.3GHz，可以完美适配云桌面产品，带来更为强大的性能。

### 渲染出色 支持4K显示


- 渲染能力出色，支持4K显示，支持4K/30fps视频播放。
- 采用VGA+HDMI双显示输出接口，可以实现VGA、HDMI不同类型的外接显示，轻松实现双屏显示。

### 固态存储 畅快体验

- 整机采用固态硬盘作为存储，性能更好，可靠性更高，具有卓越的防震抗摔性。带来流畅体验的同时，保证了数据的安全性。

## 产品尺寸及面板介绍

### 产品尺寸

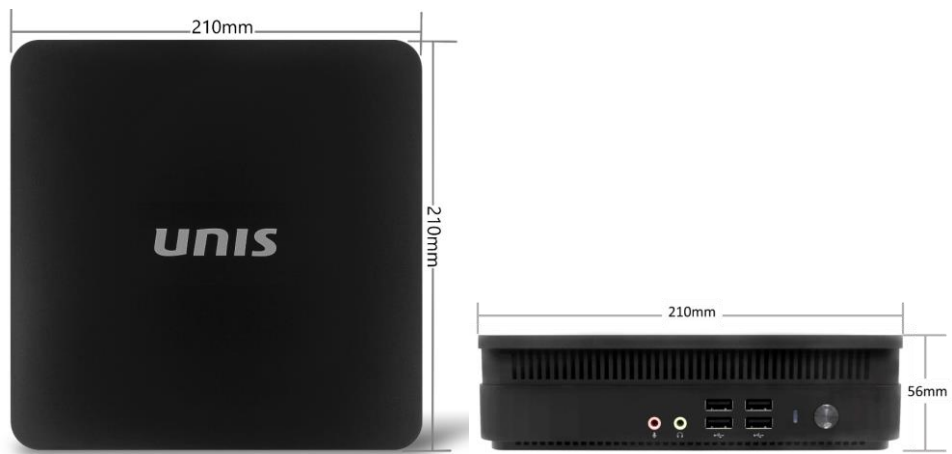

### 产品面板



编号	含义
1	电源按键
2	电源指示灯
3	USB 2.0接口
4	3.5mm 三段式耳机接口
5	3.5mm麦克风接口
6	USB 3.0接口
7	RJ-45千兆网口
8	VGA接口
9	HDMI接口
10	直流19V输入口

## 规格指标

处理器	Intel 第十代i3系列四核八线程处理器，主频3.6 GHz-4.3 GHz
内存	8G DDR4
存储	256G SSD
GPU	英特尔® 超核芯显卡 630
VGA输出	1920x1080@60Hz
HDMI输出	3840x2160@30Hz
接口	1个VGA接口，1个HDMI接口 音频输入、输出前后各一个 4个USB3.0接口；4个USB2.0接口 1个千兆以太网口
电源	19V-4.74A三脚桌面式电源
功耗	标准功耗40W，最大功率80W
工作环境温度	0~40°C
工作环境湿度	10%~90%
外形/机箱深度	56mm(高) × 210mm(宽) × 210mm(深)
保修	三年

[注] \*具体当前可配置信息以详细产品手册为准。



紫光恒越技术有限公司

公司地址：  
北京市海淀区中关村东路1号院2号楼402室  
邮编：100082

[www.unisyue.com](http://www.unisyue.com)

咨询服务热线  
**400-910-9998**

Copyright ©2021 紫光恒越技术有限公司保留一切权利

免责声明：虽然紫光恒越技术有限公司试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此紫光恒越对本资料中的不准确不承担任何责任。紫光恒越保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。