

# UNIS R17900 核心路由器 安全加固手册(V7)

---

Copyright © 2022 紫光恒越技术有限公司 版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

除紫光恒越技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。

# 目 录

<b>1 本书约定</b> .....	<b>1</b>
1.1 读者对象 .....	1
1.2 接口编号约定 .....	1
1.3 特别申明 .....	1
<b>2 概述</b> .....	<b>1</b>
2.1 安全威胁 .....	1
2.1.1 管理平面和控制平面的安全威胁 .....	1
2.1.2 转发平面的安全威胁 .....	2
2.2 安全体系架构 .....	3
2.3 安全加固的基本原则 .....	4
<b>3 管理平面安全加固</b> .....	<b>5</b>
3.1 登录及访问设备的安全 .....	5
3.1.1 通过 Console 口/USB 口登录设备 .....	5
3.1.2 通过 Stelnet 登录设备 .....	6
3.1.3 通过 Restful 访问设备 .....	7
3.1.4 通过 SNMP 访问设备 .....	8
3.1.5 文件访问安全 .....	9
3.2 登录用户及权限管理 .....	11
3.2.1 管理登录用户权限 (RBAC) .....	11
3.2.2 AAA (认证、授权、计费) .....	11
3.2.3 命令行授权 .....	12
3.2.4 Password Control .....	12
3.3 密码设置安全 .....	13
3.4 设备管理安全 .....	13
3.4.1 配置密码恢复功能 .....	13
3.4.2 关闭 USB 接口 .....	13
3.5 配置文件加密 .....	14
3.6 安全日志 .....	14
3.7 VXLAN 安全 .....	15
3.7.1 MAC 地址学习 .....	15
3.7.2 ARP/ND 安全 .....	16
<b>4 控制平面安全加固</b> .....	<b>16</b>
4.1 ARP 攻击防御 .....	16

4.1.1 源 MAC 为组播的 ARP 表项检查功能 .....	16
4.1.2 泛洪类 ARP 报文攻击防范 .....	17
4.1.3 防御 ARP 欺骗类攻击功能 .....	19
4.2 ND 攻击防御 .....	21
4.2.1 ND 协议报文源 MAC 地址一致性检查功能 .....	21
4.3 接入业务安全 .....	21
4.3.1 PPP .....	21
4.4 DHCP 安全 .....	25
4.4.1 防止 DHCP 饿死攻击功能 .....	25
4.4.2 DHCP 用户类白名单功能 .....	26
4.4.3 DHCP 中继用户地址表项管理功能 .....	27
4.5 DNS 安全 .....	28
4.6 ICMP 安全 .....	28
4.7 TCP 安全 .....	29
4.7.1 SYN Cookie 功能 .....	29
4.7.2 禁止发送 TCP 报文时添加 TCP 时间戳选项信息 .....	29
4.8 路由协议安全 .....	29
4.8.1 RIP/RIPng .....	29
4.8.2 OSPF/OSPFv3 .....	31
4.8.3 IS-IS .....	32
4.8.4 BGP .....	32
4.9 组播安全 .....	35
4.9.1 PIM/IPv6 PIM .....	35
4.9.2 MSDP .....	36
4.10 MPLS 安全 .....	37
4.10.1 LDP .....	37
4.10.2 RSVP .....	37
4.11 控制平面限速及丢包告警 .....	38
4.11.1 协议报文限速 .....	38
4.12 高可靠性协议报文认证 .....	38
4.12.1 DLDP 报文认证 .....	38
4.12.2 VRRP 报文认证 .....	39
4.12.3 BFD 控制报文认证 .....	39
4.13 时间管理协议报文认证 .....	40
4.13.1 NTP 服务的访问控制权限 .....	40
4.13.2 NTP 报文认证 .....	41

4.13.3 SNTP 报文认证 .....	45
<b>5 转发平面安全加固 .....</b>	<b>47</b>
5.1 广播、组播、未知单播抑制 .....	47
5.1.1 风暴抑制和流量阈值控制 .....	47
5.2 MAC 地址安全管理 .....	47
5.2.1 关闭 MAC 地址学习 .....	47
5.2.2 控制 MAC 地址学习 .....	48
5.3 数据流保护 .....	48
5.3.1 IPsec .....	48
5.4 报文 & 流量过滤 .....	49
5.4.1 ACL .....	49
5.4.2 流量过滤 .....	49
5.4.3 Flowspec .....	50
5.4.4 uRPF .....	50
5.5 攻击检测与防范 .....	51
5.5.1 DoS 攻击检测与防范 .....	51
5.5.2 基于 IP 的攻击防御 .....	51

# 1 本书约定

## 1.1 读者对象

本手册主要适用于如下工程师：

- 网络规划人员
- 现场技术支持与维护人员
- 负责网络配置和维护的网络管理员

## 1.2 接口编号约定

本手册中出现的接口编号仅作参考，并不代表设备上的实际接口编号。实际使用过程中，请以设备上存在的接口编号为准。

## 1.3 特别申明

本文档不严格与具体软、硬件版本对应，如果使用过程中与产品实际情况有差异，请以设备实际情况为准。

本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证，配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置，为了保证配置效果，请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。

本文中的内容为通用性技术信息，某些信息可能不适用于您所购买的产品。

# 2 概述

本文档针对基于 **Uniware** 系统的设备，指导用户从管理平面、控制平面和转发平面对设备进行加固维护。

## 2.1 安全威胁

### 2.1.1 管理平面和控制平面的安全威胁

设备的管理平面给网络管理人员提供 **Telnet**、**SSH**、**Web**、**SNMP** 等方式来管理设备；设备的控制平面用于控制和管理所有网络协议的运行，为转发平面提供数据转发所必须的各种网络信息和转发查询表项。

由于网络设备之间或网络设备与其它网络实体之间的通信可能会穿过各种各样的中间系统，而中间系统的可信性以及对其身份的真实性会给设备的管理平面和控制平面带来各种安全威胁。另外，如果设备上的安全策略配置不当，也会威胁到设备的安全。

设备的管理平面和控制平面常见的安全威胁主要包括以下几类：

- **非授权的访问**

攻击者通过伪装身份、重放管理会话或者中间人攻击来获取管理员权限，这会危害到设备的安全以及设备所处网络的安全。建议管理员使用强身份认证，以及支持防重放、信息完整性验证的安全通道来访问设备。同时，建议在设备上启用操作日志、安全日志功能对管理行为进行记录和审计。
- **弱密钥**

弱密钥很容易被破解。设备上支持启用密码策略来防止用户配置弱密钥。
- **敏感信息泄漏**

由于网络节点间的通信所经过的中间系统的可信性无法保障，通信内容可能会被窥探；设备存储介质中的信息也可能在介质转移、替换的过程中存在信息泄露的风险。为了防止信息泄露，设备的管理通道需要使用安全协议保护，例如 SSH、IPsec、SFTP、HTTPS 等，禁止使用 Telnet、FTP、TFTP、HTTP 等没有保护的通道进行通信。另外，建议使用配置文件加密功能，以及对从现网替换下来且不再使用的存储介质进行格式化。
- **消息篡改和伪造**

报文在网络中传输的过程中，可能会被恶意篡改，或者被攻击者捕获之后重放，攻击者借此向设备中注入恶意的数据，或直接破坏设备的合法数据。例如，通过更改路由协议报文的数据来破坏或改变设备的路由表，使用户的流量无法正常转发。为防止该类型攻击，可使用带完整性验证，防重放等功能的安全协议对数据进行保护。
- **DDoS**

DDoS（Distributed Denial of Service，分布式拒绝服务）是指攻击者利用大流量来消耗设备的 CPU、内存、连接数、带宽等资源，使合法用户无法使用网络。可使用白名单，黑名单，以及限制未识别流量上送控制平面的速率来防止此类攻击。
- **管理员配置失误**

管理员配置失误会造成设备的访问控制策略、权限控制策略的配置错误，或者造成授权不当的结果。为了及早发现此类问题，可以通过实施前对配置进行审核，实施后定期观察实施效果、查看操作日志和系统运行日志来发现配置中的错误。

## 2.1.2 转发平面的安全威胁

设备的转发平面需要处理各端口上大量不同类型数据流量的转发任务。如果数据流量不合法，或者转发平面处理资源被挤占，将会影响设备对正常数据流量的处理效率，甚至导致非法流量向网络中扩散。常见的转发平面威胁如下：

- **畸形报文攻击**

畸形报文攻击利用网络设备处理报文的漏洞使设备出现异常，使设备无法提供正常服务。可以打开攻击检测与防范中相应攻击的开关来防止此类攻击。
- **DDoS 攻击**


攻击者使用大流量对设备进行攻击，消耗设备的 CPU、内存、连接、带宽等资源。对于这类威胁，可以通过限制设备资源占用以及识别合法用户等措施，尽量保证已识别的合法用户对网络的使用，并对未识别的用户的流量进行一定限制。

- 身份仿冒  
网络中的很多攻击行为都伴随着身份仿冒，而网络的开放性给身份识别带来了困难，尤其是在转发平面。转发平面提供了一些基本的方法可在一定程度上防止身份仿冒，比如 SYN Cookie、ARP/ND 检测等。
- 消息篡改和伪造  
消息的完整性至关重要，虚假的数据会使网络故障、甚至瘫痪。可以使用 IPsec 等安全协议来保护网络数据，提供完整性、私密性、身份验证等功能。

## 2.2 安全体系架构

Uniware 系统的安全体系架构如[图 2-1](#)所示：

图2-1 Uniware 系统安全体系架构图

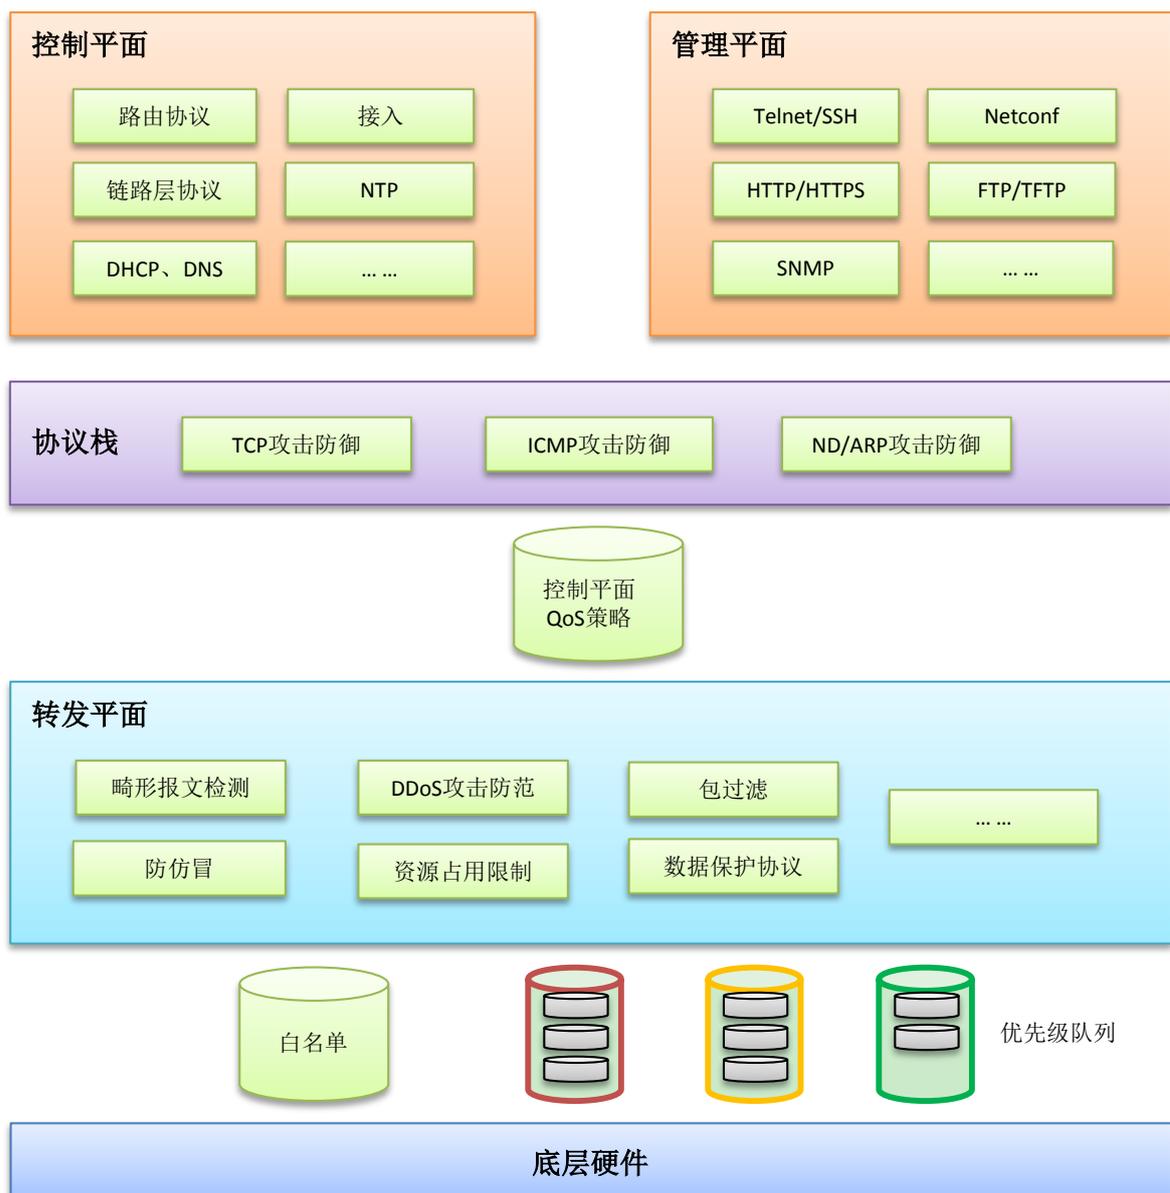

设备基于以上安全体系架构在不同层面实施相应的安全防护，具体过程如下：

- (1) 对于硬件转发类设备，收到目的地址为本机的报文并上送 CPU 处理前，会通过以下两种通道机制来保证上层的控制平面/管理平面不会受到 DoS/DDoS 等大流量的攻击：
  - 白名单：对于已经建立连接，并确认来源是可靠的报文，设备会下发白名单保证其优先上送 CPU。
  - 优先级队列：对于由控制平面、管理平面处理的应用流量，在设备没有与其建立连接之前，因不能匹配到白名单，会进入优先级队列，根据不同的应用优先级处理。
- (2) 对于由转发平面转发的报文，设备提供了一系列的措施来保证设备的安全和网络用户的安全：
  - 畸形报文检测
  - 包过滤
  - 防仿冒，例如 uRPF
  - DDoS 攻击防范
  - 资源占用限制：包括连接数限制、ARP/ND 表项限制等等，防止 DDoS 等恶意流量攻击。
  - 数据保护协议：IPsec 等，为本机和用户数据提供数据私密性、完整性、防重放等安全保护。
- (3) 对于目的地址为本机的业务报文，可以采用以下安全加固策略：
  - a. 通过控制平面的 QoS 策略对上送控制平面/管理平面的流量进行限制，例如限制带宽等。另外，各协议本身（TCP、ICMP/ICMPv6、ARP/ND）也有相应的防护措施。
  - b. 在控制平面/管理平面，各业务模块采用相应的安全协议或安全选项，对业务报文提供更好的安全服务。

## 2.3 安全加固的基本原则

虽然设备可提供丰富的安全加固策略，但对于设备而言，并不是实施的安全加固策略越多效果越好。每一项安全加固措施对网络、业务都有或多或少的影响，比如会影响设备性能、内存资源、部署成本、用户使用习惯。所以，需要根据网络和业务的特点来综合评估可能存在的风险和威胁，并在充分了解到各类安全加固策略可能对网络和业务产生的影响后作出恰当的选择。

安全加固策略选择的普遍原则如下：

- 根据安全风险和威胁发生的可能性由大到小的顺序，依次考虑相应的安全加固策略；
- 按照安全加固策略对网络和业务影响程度由小到大的顺序，逐步实施各策略，并观察效果；
- 每一次安全加固策略实施后要观察效果，并根据效果调整当前策略以及选择后续的加固策略；
- 遵循业务优先原则，将安全加固策略对业务的影响降到最低，或者将其控制在可接受的范围内。

# 3 管理平面安全加固

## 3.1 登录及访问设备的安全

### 3.1.1 通过 Console 口/USB 口登录设备

#### 【安全威胁】

Console 口/USB 口均属于物理接口，通过它们进行登录是登录设备的基本方式之一。如果攻击者获取了 Console 口/USB 口的使用权限，在缺省情况下可以非常容易登录到设备上，获取到设备的管理权限。

#### 【安全加固策略】

可以在用户线/用户线类视图下配置以下两种认证方式，提高通过 Console 口/USB 口登录设备的安全性：

- **password 方式**：表示下次使用该用户线登录时，需要输入密码。只有密码正确，用户才能登录到设备上。配置认证方式为 **password** 后，请妥善保存密码。FIPS 模式下不支持该认证方式。
- **scheme 方式**：表示下次使用该用户线登录设备时需要进行用户名和密码认证，用户名或密码错误，均会导致登录失败。配置认证方式为 **scheme** 后，请妥善保存用户名及密码。

#### 【注意事项】

改变 Console 口/USB 口登录的认证方式后，新认证方式对新登录的用户生效。

FIPS 模式下，不支持 **password** 和 **none** 方式，仅支持 **scheme** 方式。

#### 【配置举例】

- 通过 Console 口/USB 口登录（仅以用户线视图为例）
  - # 在 Console 用户线视图下设置认证方式为密码认证（**password** 方式）。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] line console 0
[Sysname-line-console0] authentication-mode password
# 设置认证密码为明文 123456（123456 仅为示例）。
[Sysname-line-console0] set authentication password simple 123456
```

  - # 在 Console 用户线视图下设置认证方式为 AAA 认证（**scheme** 方式）。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] line console 0
[Sysname-line-console0] authentication-mode scheme
[Sysname-line-console0] quit
```

  - # 在 ISP 域视图下为 **login** 用户配置认证方法。

如果选择本地认证，请配置本地用户及相关属性；如果选择远程认证，请配置 RADIUS、HWTACACS 或 LDAP 方案。相关配置的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。

### 3.1.2 通过 Stelnet 登录设备

#### 【安全威胁】

在使用 Stelnet 登录设备的组网环境中，设备将会面临以下安全威胁：

- 攻击者监听到设备的 SSH 服务端口后，可通过多次尝试连接，获取设备的访问权限。
- 设备可支持的 SSH 用户数有限，攻击者通过伪造 IP 地址，仿冒大量的合法用户登录设备，使得用户数达到上限后，其他合法用户无法登录。

#### 【安全加固策略】

针对以上攻击行为，可以在设备上配置如下安全策略：

- **password 认证**  
利用 AAA 对客户端身份进行认证。用户在客户端上输入用户名和密码后，该密码将被加密后发送给服务器，通过服务器验证用户名和密码的合法性后，用户才可以登录设备。
- **publickey 认证**  
采用数字签名的方式来认证客户端。客户端发送包含用户名、公钥和公钥算法或者携带公钥信息的数字证书的认证请求给服务器端。服务器对公钥进行合法性检查，如果合法，则发送消息请求客户端的数字签名；如果不合法，则直接发送失败消息；服务器收到客户端的数字签名之后，使用客户端的公钥对其进行解密，并根据计算结果返回认证成功或失败的消息。
- **password-publickey 认证**  
对于 SSH2 版本的客户端，要求同时进行 password 和 publickey 两种方式的认证，且只有两种认证均通过的情况下，才认为客户端身份认证通过；对于 SSH1 版本的客户端，只要通过其中任意一种认证即可。
- **关闭 Stelnet 服务**  
当设备上开启 Stelnet 服务器功能后，SSH 服务端口号易被攻击者扫描到。安全起见，在不使用 Stelnet 服务时，可以关闭 Stelnet 服务器功能。
- **改变 SSH 服务端口号**  
缺省情况下，SSH 服务的端口号为知名端口号 22，易被扫描和攻击。通过修改 SSH 服务的端口号为非知名端口号，可以降低被扫描的风险。
- **对 SSH 用户进行访问控制**  
只有匹配 ACL 中 permit 规则的 IPv4 SSH 客户端可以访问设备，其他客户端不可以访问设备。
- **限制同时在线的最大 SSH 用户数**  
当前在线 SSH 用户数超过设定的最大值时，系统会拒绝新的 SSH 连接请求。

#### 【注意事项】

改变 Stelnet 登录的认证方式后，新认证方式对新登录的用户生效。

#### 【配置举例】

- **# 配置服务器采用 password 认证（用户名 client001 仅为示例）。**  

```
<Sysname> system-view
[Sysname] ssh user client001 service-type stelnet authentication-type password
```

**# 若进行本地认证，则还需要创建本地用户；若在远程服务器（如 RADIUS 服务器）进行认证，则还需要在服务器上创建相应的 SSH 用户。相关配置的介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。**

- # 配置服务器采用 **publickey** 认证（用户名 **client002**、公钥 **clientkey** 仅为示例）。  

```
<Sysname> system-view
[Sysname] ssh user client002 service-type stelnet authentication-type publickey assign publickey clientkey
# 创建同名的本地用户，用于下发授权属性：工作目录、用户角色。相关配置的介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”
```
- # 关闭 **Stelnet** 服务。  

```
<Sysname> system-view
[Sysname] undo ssh server enable
```
- # 设置 **SSH** 服务端口号为 **1025**（**1025** 仅为示例）。  

```
<Sysname> system-view
[Sysname] ssh server port 1025
```
- # 只允许 **IPv4** 地址为 **1.1.1.1** 的 **SSH** 用户向设备发起 **SSH** 访问（**ACL2001** 仅为示例）。  

```
<Sysname> system-view
[Sysname] acl basic 2001
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] quit
[Sysname] ssh server acl 2001
```
- # 限制同时在线的最大 **SSH** 用户数为 **16**（**16** 仅为示例）。  

```
<Sysname> system-view
[Sysname] aaa session-limit ssh 16
```

### 3.1.3 通过 Restful 访问设备

#### 【安全加固策略】

基于 HTTP 的 RESTful 方式登录设备并不安全，推荐用户使用基于 HTTPS 的 RESTful 方式登录设备。在设备上开启基于 HTTPS 的 RESTful 功能，并配置基于 HTTPS 的 RESTful 功能与 SSL 服务器端策略关联，可以进一步提高基于 HTTPS 的 RESTful 功能的安全性。

#### 【注意事项】

配置基于 HTTPS 的 RESTful 功能与 SSL 服务器端策略关联后，如果对关联的 SSL 服务器端策略进行了更改，需要依次执行 **undo restful https enable** 和 **restful https enable** 命令，新的策略才会生效。

#### 【配置举例】

# 配置 SSL 服务器端策略。

关于 SSL 服务器端策略的具体配置，请参见“安全配置指导”中的“SSL”。

# 配置基于 HTTPS 的 RESTful 功能与 SSL 服务器端策略 **policy1** 关联。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] restful https ssl-server-policy policy1
# 开启基于 HTTPS 的 RESTful 功能。
[Sysname] restful https enable
```

### 3.1.4 通过 SNMP 访问设备

#### 【安全威胁】

设备作为 SNMP Agent 时，将面临以下安全威胁：

- SNMPv1 和 SNMPv2c 的团体名被窃取，非法 NMS 使用该团体名访问设备。
- SNMP 报文被窃听、篡改。
- NMS 对一些重要参数误操作，导致设备不能正常工作。

#### 【安全加固策略】

针对以上攻击行为，设备提供了以下功能来加强通过 SNMP 访问设备的安全性：

- 当不需要通过 NMS 管理设备时，可关闭 SNMP 功能。（SNMP 功能缺省处于关闭状态）
- 除了 SNMPv1、SNMPv2c 版本，设备支持安全性更高的 SNMPv3 三种版本。SNMPv3 采用用户名认证，可配置认证密码和加密密码。其中，
  - 用户名和认证密码用于对 NMS 进行身份认证，以免非法 NMS 访问设备；
  - 加密密码用于对 NMS 和设备之间传输的报文进行加密，以免报文被窃听。
- 支持 VACM 和 RBAC 两种访问控制方式。
  - VACM（基于视图的访问控制模型）：将团体名/用户名与指定的 MIB 视图进行绑定，可以限制 NMS 能够访问哪些 MIB 对象，以及对 MIB 对象可执行读操作还是读写操作。
  - RBAC（基于角色的访问控制）：创建团体名/用户名时，可以指定对应的用户角色，通过用户角色下制定的规则，来限制 NMS 能够访问哪些 MIB 对象，以及对 MIB 对象可执行读操作还是读写操作。

RBAC 配置方式限制的是 MIB 节点的读写权限，VACM 配置方式限制的是 MIB 视图的读写权限，而一个视图中通常包括多个 MIB 节点。所以，RBAC 配置方式更精准、更灵活。

- 支持引用 ACL 限制可以登录的 NMS。
- 设备在发送告警信息可以携带安全参数，只有符合安全参数要求的 NMS 才能接收该告警信息。

#### 【注意事项】

只有 NMS 和设备使用的 SNMP 版本、团体名（或者用户名、密码）相同时，NMS 才能和 Agent 建立连接。

#### 【配置举例】

- 关闭 SNMP 功能。  
# 关闭 SNMP 功能。  

```
<Sysname> system-view  
[Sysname] undo snmp-agent
```
- 配置具有认证和加密机制的 SNMPv3 版本来管理设备，并通过用户角色控制 NMS 对 MIB 节点的访问权限  
# 配置设备支持 SNMPv3 版本。  

```
<Sysname> system-view  
[Sysname] snmp-agent sys-info version v3
```

  
# 创建用户角色 test 并配置访问权限：用户只能读节点 snmpMIB（OID 为 1.3.6.1.6.3.1）下的对象，不可以访问其它 MIB 对象。（各参数仅为示例）  

```
[Sysname] role name test
```

```
[Sysname-role-test] rule 1 permit read oid 1.3.6.1.6.3.1
```

# 配置用户角色 **test** 具有 **system** (OID 为 1.3.6.1.2.1.1) 的读权限与 **interfaces** (OID 为 1.3.6.1.2.1.2) 的读写权限, 以便接口状态变化时, **Agent** 会向 **NMS** 发送告警信息。(各参数仅为示例)

```
[Sysname-role-test] rule 2 permit read oid 1.3.6.1.2.1.1
```

```
[Sysname-role-test] rule 3 permit read write oid 1.3.6.1.2.1.2
```

```
[Sysname-role-test] quit
```

# 创建用户 **RBACTest**, 为其绑定用户角色 **test**, 认证算法为 **SHA-1**, 认证密码为 **123456TESTauth&!**, 加密算法为 **AES**, 加密密码是 **123456TESTencr&!**。(各参数仅为示例)

```
[Sysname] snmp-agent usm-user v3 RBACTest user-role test simple authentication-mode sha 123456TESTauth&! privacy-mode aes128 123456TESTencr&!
```

- 配置 **ACL** 限制可以访问设备的 **NMS**

# 创建 **SNMPv3** 组 **testGroup**, 并加入一个用户 **testUser**, 安全级别为认证加密, 认证算法为 **SHA-1**, 认证密码为 **123456TESTauth&!**, 加密算法为 **AES**, 加密密码是 **123456TESTencr&!**, 只有 IP 地址为 **1.1.1.1** 的 **NMS** 可以使用用户名 **testUser** 访问设备。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] acl basic 2000
```

```
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 1.1.1.1 0
```

```
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule deny source any
```

```
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] quit
```

```
[Sysname] snmp-agent group v3 testGroup authentication
```

```
[Sysname] snmp-agent usm-user v3 testUser testGroup simple authentication-mode sha 123456TESTauth&! privacy-mode aes128 123456TESTencr&! acl 2000
```

- 配置 **NMS** 告警功能

# 开启 **NMS** 告警功能, 告警信息发送到主机 **1.1.1.2**, 使用的用户名为 **testUser**, 需要认证和加密。(各参数仅为示例)

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] snmp-agent trap enable
```

```
[Sysname] snmp-agent target-host trap address udp-domain 1.1.1.2 params securityname testUser v3 privacy
```

### 3.1.5 文件访问安全

#### 【安全威胁】

**FTP** 和 **TFTP** 是通用的文件传输协议, 使用明文形式传输数据, 攻击者很容易截取报文, 自身的安全性能并不高。

#### 【安全加固策略】

针对以上攻击行为, 可采用 **SFTP** (**Secure FTP**) 协议。**SFTP** 协议基于 **SSH2**, 使用加密形式传输数据, 可提供安全可靠的网络文件传输服务, 使得用户可以安全登录到远程设备上, 进行文件管理操作, 且能保证文件传输的安全性。

**SFTP** 提供如下安全策略:

- **password 认证**  
利用 AAA 对客户端身份进行认证。用户在客户端上输入用户名和密码后，该密码将被加密后发送给服务器，通过服务器验证用户名和密码的合法性后，用户才可以登录设备。
- **publickey 认证**  
采用数字签名的方式来认证客户端。客户端发送包含用户名、公钥和公钥算法或者携带公钥信息的数字证书的认证请求给服务器端。服务器对公钥进行合法性检查，如果合法，则发送消息请求客户端的数字签名；如果不合法，则直接发送失败消息；服务器收到客户端的数字签名之后，使用客户端的公钥对其进行解密，并根据计算结果返回认证成功或失败的消息。
- **password-publickey 认证**  
对于 SSH2 版本的客户端，要求同时进行 password 和 publickey 两种方式的认证，且只有两种认证均通过的情况下，才认为客户端身份认证通过；对于 SSH1 版本的客户端，只要通过其中任意一种认证即可。
- **改变 SSH 服务端口号**  
缺省情况下，SSH 服务的端口号为知名端口号 22，易被扫描和攻击。通过修改 SSH 服务的端口号为非知名端口号，可以降低被扫描的风险。
- **对 SSH 用户进行访问控制**  
只有匹配 ACL 中 permit 规则的 IPv4 SSH 客户端可以访问设备，其他客户端不可以访问设备。
- **限制同时在线的最大 SSH 用户数**  
当前在线 SSH 用户数超过设定的最大值时，系统会拒绝新的 SSH 连接请求。

#### 【配置举例】

- # 开启 SFTP 服务器功能，并配置服务器采用 password 认证（用户名 client001 仅为示例）。  

```
<Sysname> system-view
[Sysname] sftp server enable
[Sysname] ssh user client001 service-type sftp authentication-type password
```

 # 若进行本地认证，则还需要创建本地用户；若在远程服务器（如 RADIUS 服务器）进行认证，则还需要在服务器上创建相应的 SSH 用户。相关配置的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
- # 开启 SFTP 服务器功能，并配置服务器采用 publickey 认证（用户名 client002、公钥 clientkey 仅为示例）。  

```
<Sysname> system-view
[Sysname] sftp server enable
[Sysname] ssh user client002 service-type sftp authentication-type publickey assign publickey clientkey
```

 # 创建同名的本地用户，用于下发授权属性：工作目录、用户角色。相关配置的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”
- # 设置 SSH 服务端口号为 1025（1025 仅为示例）。  

```
<Sysname> system-view
[Sysname] ssh server port 1025
```
- # 只允许 IPv4 地址为 1.1.1.1 的 SSH 用户向设备发起 SSH 访问（ACL2001 仅为示例）。  

```
<Sysname> system-view
[Sysname] acl basic 2001
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 1.1.1.1 0
```

```
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] quit
[Sysname] ssh server acl 2001
<Sysname> system-view
[Sysname] aaa session-limit ssh 16
```

- # 限制同时在线的最大 SSH 用户数为 16（16 仅为示例）。

## 3.2 登录用户及权限管理

### 3.2.1 管理登录用户权限（RBAC）

RBAC（Role Based Access Control）通过建立“权限<->角色”的关联实现将权限赋予给角色，并通过建立“角色<->用户”的关联实现为用户指定角色，从而使用户获得相应角色所具有的权限。通常，对登录设备人员的权限管理方式是将用户和权限进行简单的关联，这种绑定关系很难应对人员以及设备安全等级的变化。RBAC 的基本思想就是给用户指定角色，这些角色中定义了允许用户操作哪些系统功能以及资源对象。RBAC 采用权限与用户分离的思想，提高用户权限分配的灵活性，减小用户授权管理的复杂度，降低管理开销，间接地提高了设备在登录用户管理方面的安全性能。关于 RBAC 的详细信息，请参见“基础配置指导”中的“RBAC”。

### 3.2.2 AAA（认证、授权、计费）

AAA（Authentication、Authorization、Accounting，认证、授权、计费）是网络安全的一种管理机制，它可以为登录设备的用户提供以下三种安全功能。

- 认证：确认访问网络的远程用户的身份，判断访问者是否为合法的网络用户。
- 授权：对不同用户赋予不同的权限，限制用户可以使用的服务。例如，管理员授权办公用户才能对服务器中的文件进行访问和打印操作，而其它临时访客不具备此权限。
- 计费：记录用户使用网络服务过程中的所有操作，包括使用的服务类型、起始时间、数据流量等，用于收集和记录用户对网络资源的使用情况，并可以实现针对时间、流量的计费需求，也对网络起到监视作用。

AAA 可以通过多种协议来实现，这些协议规定了设备与服务器之间如何传递用户信息。目前设备支持 RADIUS（Remote Authentication Dial-In User Service，远程认证拨号用户服务）协议、HWTACACS（HW Terminal Access Controller Access Control System，HW 终端访问控制器控制系统协议）协议和 LDAP（Lightweight Directory Access Protocol，轻量级目录访问协议）协议，在实际应用中，最常使用 RADIUS 协议。LDAP 协议的支持情况与设备的型号有关，请以设备的实际情况为准。

虽然 HWTACACS 协议与 RADIUS 协议都实现了认证、授权和计费功能，且都使用共享密钥对传输的用户信息进行加密，也都有较好的灵活性和可扩展性，但是 HWTACACS 协议还具有以下优点：

- 协议使用 TCP，网络传输更可靠。
- 除了 HWTACACS 报文头，报文主体全部进行加密。
- 协议报文较为复杂，认证和授权分离，使得认证、授权服务可以分离在不同的服务器上实现。支持对设备上命令行的使用进行授权和计费。

### 3.2.3 命令行授权

#### 【安全加固策略】

缺省情况下，用户登录设备后可以使用的命令行由用户拥有的用户角色决定。当用户线采用 AAA 认证方式并配置命令行授权功能后，用户可使用的命令行将受到用户角色和 AAA 授权的双重限制。用户每执行一条命令都会进行授权检查，只有授权成功的命令才被允许执行。

#### 【配置举例】

# 开启命令行授权功能，限制用户只能使用授权成功的命令。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] line vty 0 4
[Sysname-line-vty0-4] authentication-mode scheme
[Sysname-line-vty0-4] command authorization
```

# 在 ISP 域视图下配置命令行授权方法。命令行授权方法可以和 login 用户的授权方法相同，也可以不同。相关详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。

### 3.2.4 Password Control

Password Control 是设备提供的密码安全管理功能，它根据管理员定义的安全策略，对本地用户登录密码、super 密码的设置、老化、更新等方面进行管理，并对用户的登录状态进行控制。

保存在设备上的用户密码存在一些安全隐患，比如：

- 密码长度短、复杂度低、不限制尝试次数，攻击者可以简单快速地借助密码字典进行爆破攻击。
- 密码未设置老化时间、长期闲置，攻击者可通过长时间持续尝试的方法进行破解，一旦破解了该密码，则一劳永逸。
- 初始密码可能是统一规则的弱密码，如果不作更改，后期被攻破的可能性较大。

Password Control 可以解决上述问题，可提供以下密码管理功能：

#### 1. 密码设置控制

- 密码最小长度限制
- 密码的组合检测功能
- 密码的复杂度检测功能

#### 2. 密码更新与老化

- 密码更新管理
- 密码老化管理
- 密码过期提醒
- 密码老化后允许登录管理
- 密码历史记录

#### 3. 用户登录控制

- 用户首次登录控制
- 密码尝试次数限制
- 用户帐号闲置时间管理

关于本地用户类型的详细介绍，请参见“安全配置指导”中的“AAA”。关于 super 密码的详细介绍，请参见“基础配置指导”中的“RBAC”。关于 Password Control 的详细信息，请参见“安全”中的“Password Control”。

## 3.3 密码设置安全

设备提供如下几种密码（或密钥）设置方式：

- 明文方式：用户以明文方式输入密码，设备以密文或哈希方式存储该密码（具体以各业务模块实现为准）。
- 密文方式：用户以密文方式输入密码，设备以密文方式存储该密码。
- 哈希方式：用户以密文方式输入密码，设备以哈希方式存储该密码。

为了提高系统的安全性和可维护性，对密码的设置有以下建议：

- 提高密码的长度和复杂度，不要使用弱密码。
- 不同特性的密码不要重复使用，避免攻击者非法获取了某业务的密码后，对其它业务的安全性造成威胁。
- 以密文或哈希方式设置的密码必须可被设备解析，否则无法成功设置。这两种密码设置方式通常用于测试或配置恢复。正常业务需求下，请不要尝试自行构造密文密码或哈希密码用于设置业务密码。

## 3.4 设备管理安全

### 3.4.1 配置密码恢复功能

#### 【安全威胁】

缺省情况下，设备上的密码恢复功能处于开启状态。当用户忘记 Console 口认证密码或者登录认证失败时，可通过 Console 口连接设备，并在硬件重启设备过程中根据提示按组合键<Ctrl+B>进入 BootWare 菜单，再选择对应的 BootWare 菜单选项来修复这个问题。这会非法用户访问设备带来便利。

#### 【安全加固策略】

关闭密码恢复功能后，设备将处于一个安全性更高的状态，即当出现上述情况时，若想继续使用 Console 口登录设备，只能通过 BootWare 菜单选择将设备恢复为出厂配置之后方可继续操作，这样可以有效地防止非法用户获取启动配置文件。

#### 【配置举例】

# 关闭密码恢复功能。

```
<Sysname> system-view  
[Sysname] undo password-recovery enable
```

### 3.4.2 关闭 USB 接口

#### 【安全威胁】

用户可通过 USB 口进行文件的上传和下载。同时开放 USB 接口也会给用户带来安全隐患，例如，感染 U 盘携带的病毒，重要文件被非法拷贝等。

### 【安全加固策略】

为了安全起见，建议在安全环境下按需开启 USB 接口，使用完毕后，立即关闭 USB 接口。

### 【注意事项】

如果您对 U 盘进行了分区，请先使用 `umount` 命令卸载所有 U 盘分区，否则不能关闭 USB 接口。

### 【配置举例】

# 关闭 USB 接口。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] usb disable
```

## 3.5 配置文件加密

### 【安全加固策略】

开启配置文件加密功能后，管理员每次执行 `save` 命令，设备都会先将当前生效的配置进行加密，再保存。配置文件加密功能支持使用公钥和私钥两种方式进行加密，由于所有运行 Uniware V7 平台软件的设备拥有相同的公钥和私钥，因此加密后的文件只能被所有运行 Uniware V7 平台软件的设备识别和解析。为了防止非法用户对加密后配置文件的解析，需确保只有合法用户才能获取加密后的配置文件，进一步提高配置文件的安全性。

### 【注意事项】

开启配置文件加密功能后，将不能使用 `more` 命令查看加密配置文件（后缀名为“.cfg”的配置文件）的内容，可以使用 `display saved-configuration` 命令查看加密的下次启动配置文件内容。

### 【配置举例】

- # 设置保存配置文件时使用公钥进行加密。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] configuration encrypt public-key
```
- # 设置保存配置文件时使用私钥进行加密。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] configuration encrypt private-key
```

## 3.6 安全日志

### 【安全加固策略】

查看系统日志是了解设备状态、定位和排除网络问题的一个重要方法，而在系统日志中与设备安全相关的安全日志显得尤为重要。但通常情况下，安全日志与其它日志一同输出，经常被淹没在大量的系统日志中，很难识别、不便于查看。针对这个问题，系统提供了安全日志同步保存功能和安全日志文件管理功能。

开启安全日志同步保存功能后，安全业务模块根据业务需要，会将某些信息同时封装成普通日志和安全日志，普通日志根据信息中心的配置可以输出到控制台、监视终端、日志缓冲区、日志主机等方向，安全日志只能按周期输出到安全日志文件。这样既实现了安全日志的集中管理，又有利于用户随时快捷地查看安全日志，了解设备状态。

安全日志同步保存功能的配置和安全日志文件的管理相互分离，安全日志文件实行专人专管：

- 设备管理员可配置安全日志同步保存功能，包括开启安全日志同步保存功能，开启安全日志同步保存功能，配置单个安全日志文件最大能占用的存储空间的大小，配置安全日志文件使用率的告警上限等。
- 安全日志管理员才能管理安全日志文件，例如修改安全日志文件的存储路径、手工将安全日志保存到安全日志文件等。安全管理员只能管理安全日志文件，不能对设备执行其他操作。

#### 【配置举例】

- 配置安全日志同步保存功能
  - # 开启安全日志同步保存功能。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] info-center security-logfile enable
```

  - # 配置安全日志自动保存到文件的频率为 600 秒。（600 秒仅为示例）
 

```
[Sysname] info-center security-logfile frequency 600
```

  - # 配置单个安全日志文件最大能占用的存储空间的大小为 2MB。（2MB 仅为示例）
 

```
[Sysname] info-center security-logfile size-quota 2
```
- 管理安全日志文件
  - # 以安全日志管理员身份登录设备。
  - # 配置存放安全日志文件的目录为 flash:/test。（flash:/test 仅为示例）
 

```
<Sysname> mkdir test
Creating directory flash:/test... Done.
<Sysname> system-view
[Sysname] info-center security-logfile directory flash:/test
[Sysname] quit
```

  - # 手动将安全日志缓冲区中的内容保存到安全日志文件。
 

```
<Sysname> security-logfile save
The contents in the security log file buffer have been saved to the file
flash:/seclog/seclog.log.
```

## 3.7 VXLAN安全

### 3.7.1 MAC 地址学习

#### 【安全威胁】

在 VXLAN 网络中，设备学习 MAC 地址时可能存在以下安全威胁：

- 攻击者通过伪造 VXLAN 报文，使 VTEP 学习到错误的远端 MAC 地址。
- 若网络中存在环路或网络攻击，可能会造成与 VXLAN 关联的不同三层接口学习到相同的 MAC 地址，导致 MAC 地址不稳定。

#### 【安全加固策略】

针对以上安全威胁，可以在 VTEP 和网关上配置如下安全策略：

关闭远端 MAC 地址自动学习功能

为了避免 VTEP 学习到错误的远端 MAC 地址，可以关闭远端 MAC 地址自动学习功能，手动添加静态的远端 MAC 地址或通过 EVPN 的 MAC/IP 发布路由学习远端 MAC 地址。

### 【配置举例】

# 关闭远端 MAC 地址自动学习功能。

```
<Sysname> system-view  
[Sysname] vxlan tunnel mac-learning disable
```

## 3.7.2 ARP/ND 安全

### 【安全威胁】

若攻击者向 EVPN VXLAN 网络中发送错误或畸形的 ARP/ND 报文，会使 VTEP 和网关学习到错误的 ARP/ND 表项，影响网络中报文的正常转发。

### 【安全加固策略】

为避免 VTEP 和网关学习到错误的 ARP/ND 表项，可手工关闭远端 ARP/ND 的自动学习功能，通过 EVPN 的 MAC/IP 发布路由中携带的 ARP/ND 信息形成 APR/ND 表项指导报文转发。

### 【注意事项】

本安全策略仅适用于 EVPN VXLAN 网络。

### 【配置举例】

# 关闭远端 ARP 自动学习功能。

```
<Sysname> system-view  
[Sysname] vxlan tunnel arp-learning disable
```

# 关闭远端 ND 自动学习功能。

```
<Sysname> system-view  
[Sysname] vxlan tunnel nd-learning disable
```

# 4 控制平面安全加固

## 4.1 ARP攻击防御

### 4.1.1 源 MAC 为组播的 ARP 表项检查功能

### 【安全威胁】

合法的 ARP 报文发送端 MAC 地址为单播，攻击源可以伪造发送端 MAC 地址为组播的 ARP 报文。如果网关学习到源 MAC 为组播地址的 ARP 表项，那么当它基于该类表项转发报文时，会将报文组播发送，严重占用网络资源。

### 【安全加固策略】

开启 ARP 表项的检查功能后，设备将不能学习 ARP 报文中发送端 MAC 地址为组播 MAC 的动态 ARP 表项，也不能手工添加 MAC 地址为组播 MAC 的静态 ARP 表项。

### 【配置举例】

# 开启动态 ARP 表项的检查功能。

```
<Sysname> system-view  
[Sysname] arp check enable
```

## 4.1.2 泛洪类 ARP 报文攻击防范

### 1. ARP 防止 IP 报文攻击

#### 【安全威胁】

如果网络中有主机通过向设备发送大量目标 IP 地址不能解析的 IP 报文来攻击设备，则会造成下面的危害：

- 设备向目的网段发送大量 ARP 请求报文，加重目的网段的负载。
- 设备会试图反复地对目标 IP 地址进行解析，增加了 CPU 的负担。

#### 【安全加固策略】

为避免这种 IP 报文攻击所带来的危害，设备提供了下列两个功能：

- **ARP 源抑制功能：**如果发送攻击报文的源是固定的，可以采用 ARP 源抑制功能。开启该功能后，如果网络中每 5 秒内从某 IP 地址向设备某接口发送目的 IP 地址不能解析的 IP 报文超过了设置的阈值，则设备将不再处理由此 IP 地址发出的 IP 报文直至该 5 秒结束，从而避免了恶意攻击所造成的危害。
- **ARP 黑洞路由功能：**无论发送攻击报文的源是否固定，都可以采用 ARP 黑洞路由功能。开启该功能后，一旦接收到目标 IP 地址不能解析的 IP 报文，设备立即产生一个黑洞路由，并同时发起 ARP 主动探测，如果在黑洞路由老化时间内 ARP 解析成功，则设备马上删除此黑洞路由并开始转发去往该地址的报文，否则设备直接丢弃该报文。在删除黑洞路由之前，后续去往该地址的 IP 报文都将被直接丢弃。用户可以通过命令配置 ARP 请求报文的发送次数和发送时间间隔。等待黑洞路由老化时间过后，如有报文触发则再次发起解析，如果解析成功则进行转发，否则仍然产生一个黑洞路由将去往该地址的报文丢弃。这种方式能够有效防止 IP 报文的攻击，减轻 CPU 的负担。

#### 【配置举例】

- # 开启 ARP 源抑制功能，并指定 ARP 源抑制的阈值为 100（100 仅为示例）。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] arp source-suppression enable
[Sysname] arp source-suppression limit 100
```
- # 开启 ARP 黑洞路由功能，并配置发送 ARP 探测报文个数为 5，发送 ARP 探测报文的时间间隔为 3 秒。（各参数仅为示例）

```
<Sysname> system-view
[Sysname] arp resolving-route enable
[Sysname] arp resolving-route probe-count 5
[Sysname] arp resolving-route probe-interval 3
```

### 2. 源 MAC 地址固定的 ARP 攻击检测功能

#### 【安全威胁】

如果攻击源向设备发送大量的源 MAC 地址固定的 ARP 攻击报文，会导致设备表项被占满，无法学习合法的 ARP 表项。

#### 【安全加固策略】

开启源 MAC 地址固定的 ARP 攻击检测功能后，设备会根据 ARP 报文的源 MAC 地址对上送 CPU 的 ARP 报文进行统计，在 5 秒内，如果收到同一源 MAC 地址（源 MAC 地址固定）的 ARP 报文超过一定的阈值，则认为存在攻击，系统会将此 MAC 地址添加到攻击检测表项中。

当开启了 ARP 日志信息功能，且在该攻击检测表项老化之前，如果设置的检查模式为过滤模式，则会打印日志信息并且将该源 MAC 地址发送的 ARP 报文过滤掉；如果设置的检查模式为监控模式，则只打印日志信息，不会将该源 MAC 地址发送的 ARP 报文过滤掉。

#### 【注意事项】

切换源 MAC 地址固定的 ARP 攻击检查模式时，如果从监控模式切换到过滤模式，过滤模式马上生效；如果从过滤模式切换到监控模式，已生成的攻击检测表项，到表项老化前还会继续按照过滤模式处理。

对于网关或一些重要的服务器，可能会发送大量 ARP 报文，为了使这些 ARP 报文不被过滤掉，可以将这类设备的 MAC 地址配置成保护 MAC 地址，这样，即使该设备存在攻击也不会被检测或过滤。

#### 【配置举例】

# 开启源 MAC 地址固定的 ARP 攻击检测功能，并选择过滤模式。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] arp source-mac filter
```

如果选择监控模式，则需要执行 `arp source-mac monitor` 命令。

# 配置源 MAC 地址固定的 ARP 报文攻击检测的阈值为 30 个（30 仅为示例）。

```
[Sysname] arp source-mac threshold 30
```

# 配置源 MAC 地址固定的 ARP 攻击检测表项的老化时间为 60 秒（60 仅为示例）。

```
[Sysname] arp source-mac aging-time 60
```

# 配置保护 MAC 地址为 001e-1200-0213（001e-1200-0213 仅为示例）。

```
[Sysname] arp source-mac exclude-mac 001e-1200-0213
```

# 开启源 MAC 地址固定的 ARP 攻击检测日志信息功能。

```
[Sysname] arp source-mac log enable
```

### 3. ARP 报文限速

#### 【安全威胁】

攻击源向设备发送大量的 ARP 攻击报文，导致设备表项被占满，无法学习合法的 ARP 表项。同时，会导致设备的 CPU 负担过重，造成其他功能无法正常运行甚至设备瘫痪。

#### 【安全加固策略】

接口上开启 ARP 报文限速功能后，如果单位时间接口收到的 ARP 报文数量超过用户设定的限速值，则有如下处理机制：

- 当开启了 ARP 模块的告警功能后，设备将这个时间间隔内的超速峰值作为告警信息发送出去，生成的告警信息将发送到设备的 SNMP 模块，通过设置 SNMP 中告警信息的发送参数，来决定告警信息输出的相关特性。有关告警信息的详细介绍请参见“网络管理和监控命令参考”中的 SNMP。
- 当开启了 ARP 限速日志功能后，设备将这个时间间隔内的超速峰值作为日志的速率值发送到设备的信息中心，通过设置信息中心的参数，最终决定日志报文的输出规则（即是否允许输出以及输出方向）有关信息中心参数的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。

#### 【配置举例】

# 开启 ARP 报文限速的告警功能。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] snmp-agent trap enable arp rate-limit
```

# 开启 ARP 报文限速日志功能。

```
[Sysname] arp rate-limit log enable
```

# 配置当设备收到的 ARP 报文速率超过用户设定的限速值时，设备发送告警或日志的时间间隔为 120 秒（120 仅为示例）。

```
[Sysname] arp rate-limit log interval 120
```

# 在接口 GigabitEthernet1/2/0/1 上开启 ARP 报文限速功能，并设置 ARP 报文限速速率为 50pps（50 仅为示例）。

```
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1
```

```
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] arp rate-limit 50
```

### 4.1.3 防御 ARP 欺骗类攻击功能

#### 1. 源地址冲突提示功能

##### 【安全威胁】

攻击者仿冒网关，发送错误的网关 IP 地址和 MAC 地址对应关系给合法客户端，导致合法客户端不能正常访问网关。

##### 【安全加固策略】

开启源地址冲突提示功能后，设备接收到其它设备发送的 ARP 报文后，如果发现报文中的源 IP 地址和自己的 IP 地址相同，该设备会根据当前源 IP 地址冲突提示功能的状态，进行如下处理：

- 如果源 IP 地址冲突提示功能处于关闭状态时，设备发送一个免费 ARP 报文确认是否冲突，只有收到对应的 ARP 应答后才提示存在 IP 地址冲突。
- 如果源 IP 地址冲突提示功能处于开启状态时，设备立刻提示存在 IP 地址冲突。

##### 【配置举例】

# 开启源 IP 地址冲突提示功能。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] arp ip-conflict log prompt
```

#### 2. ARP 报文源 MAC 地址一致性检查功能

##### 【安全加固策略】

开启 ARP 报文源 MAC 地址一致性检查功能后，网关设备在进行 ARP 学习前将对 ARP 报文进行检查。如果以太网数据帧首部中的源 MAC 地址和 ARP 报文中的源 MAC 地址不同，则认为是攻击报文，将其丢弃；否则，继续进行 ARP 学习。

##### 【配置举例】

# 开启 ARP 报文源 MAC 地址一致性检查功能。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] arp valid-check enable
```

#### 3. 配置 ARP 主动确认功能

##### 【安全威胁】

攻击者仿冒用户的 IP 地址发送 ARP 请求给网关，网关收到 ARP 表项后，新建了错误的 ARP 表项或更新已有 ARP 表项的 MAC 地址，则合法用户无法收到报文。

### 【安全加固策略】

配置 ARP 主动确认功能后，设备在新建或更新 ARP 表项前需进行主动确认，防止产生错误的 ARP 表项。

为了对 ARP 表项的学习执行更严格的检查，可以开启严格模式的 ARP 主动确认功能，具体机制如下：

- 收到目标 IP 地址为自己的 ARP 请求报文时，设备会发送 ARP 应答报文，但不建立 ARP 表项；
- 收到 ARP 应答报文时，需要确认本设备是否对该报文中的源 IP 地址发起过 ARP 解析：若发起过解析，解析成功后则设备启动主动确认功能，主动确认流程成功完成后，设备可以建立该表项；若未发起过解析，则设备丢弃该报文。

### 【配置举例】

# 开启严格模式的 ARP 主动确认功能。

```
<Sysname> system-view  
[Sysname] arp active-ack strict enable
```

## 4. 授权 ARP 功能

### 【安全加固策略】

开启授权 ARP（Authorized ARP）功能后，在动态学习 ARP 的过程中，只有和 DHCP 服务器生成的租约或 DHCP 中继生成的安全表项一致的 ARP 报文才能够被学习。配置接口的授权 ARP 功能后，可以防止用户仿冒其他用户的 IP 地址或 MAC 地址对网络进行攻击，保证只有合法的用户才能使用网络资源，增加了网络的安全性。关于 DHCP 服务器和 DHCP 中继的介绍，请参见“三层技术-IP 业务配置指导”中的“DHCP 服务器”和“DHCP 中继”。

### 【配置举例】

# 在 GigabitEthernet1/2/0/1 上开启授权 ARP 功能。

```
<Sysname> system-view  
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1  
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] arp authorized enable
```

## 5. ARP 自动扫描、固化功能

### 【安全加固策略】

ARP 自动扫描功能一般与 ARP 固化功能配合使用，用来防御局域网内的 ARP 欺骗行为：

- 开启 ARP 自动扫描功能后，设备会对局域网内的邻居自动进行扫描（向邻居发送 ARP 请求报文，获取邻居的 MAC 地址，建立动态 ARP 表项）。
- 开启固化功能后，设备会将当前的 ARP 动态表项（包括 ARP 自动扫描生成的动态 ARP 表项）转换为静态 ARP 表项。通过对动态 ARP 表项的固化，可以有效防止攻击者修改 ARP 表项。

### 【注意事项】

接口上开启了 ARP 自动扫描功能后，会向扫描区间的所有 IP 地址同时发送 ARP 请求报文，这会造成设备瞬间 CPU 利用率过高、网络负载过大的问题。您可以通过设置接口发送 ARP 报文的速率解决此问题。

固化生成的静态 ARP 表项数量同样受到设备可以支持的静态 ARP 表项数目的限制，由于静态 ARP 表项数量的限制可能导致只有部分动态 ARP 表项被固化。

### 【配置举例】

# 对接口 GigabitEthernet1/2/0/1 上的主 IP 地址网段内的邻居进行 ARP 自动扫描。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] arp scan
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] quit
```

# 将设备上的动态 ARP 表项转化成静态 ARP 表项。

```
[Sysname] arp fixup
```

## 4.2 ND攻击防御

### 4.2.1 ND 协议报文源 MAC 地址一致性检查功能

#### 【安全威胁】

如果网络中存在攻击源向设备发送大量 ND 报文，则会造成设备需要处理大量的 ND 报文，增加了 CPU 的负担。

#### 【安全加固策略】

当攻击报文的源 MAC 地址和以太网数据帧首部中的源 MAC 地址不一致时，可以通过 ND 协议报文源 MAC 地址一致性检查功能避免此类攻击。开启本特性后，网关设备会对接收的 ND 协议报文进行检查。如果 ND 报文中的源 MAC 地址和以太网数据帧首部中的源 MAC 地址不一致，则认为是攻击报文，将其丢弃；否则，继续进行 ND 学习。

若开启 ND 日志信息功能，当 ND 报文中的源 MAC 地址和以太网数据帧首部中的源 MAC 地址不同时，会打印相关的日志信息。设备生成的 ND 日志信息会交给信息中心模块处理，信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。

#### 【配置举例】

# 开启 ND 协议报文源 MAC 地址一致性检查功能。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] ipv6 nd mac-check enable
```

# 开启 ND 日志信息功能。

```
[Sysname] ipv6 nd check log enable
```

## 4.3 接入业务安全

### 4.3.1 PPP

#### 1. 配置 PPP 认证

#### 【安全加固策略】

通过与 AAA 的配合，PPP 提供了在其链路上对对端进行安全认证的手段，具体包括以下几种方式。

- PAP 认证

PAP 为两次握手协议，它通过用户名和密码来对用户进行认证。

PAP 在网络上以明文的方式传递用户名和密码，认证报文如果在传输过程中被截获，便有可能对网络安全造成威胁。因此，它适用于对网络安全要求相对较低的环境。

- **CHAP 认证**  
CHAP 为三次握手协议。  
CHAP 认证过程分为两种方式：认证方配置了用户名、认证方未配置用户名。推荐使用认证方配置用户名的方式，这样被认证方可以对认证方的身份进行确认。  
CHAP 只在网络上传输用户名，并不传输用户密码（准确的讲，它不直接传输用户密码，传输的是用 MD5 算法将用户密码与一个随机报文 ID 一起计算的结果），因此它的安全性要比 PAP 高。
- **MSCHAP 认证**  
MSCHAP 为三次握手协议，认证过程与 CHAP 类似，MSCHAP 与 CHAP 的不同之处在于：
  - MSCHAP 支持重传机制。在被认证方认证失败的情况下，如果认证方允许被认证方进行重传，被认证方会将认证相关信息重新发回认证方，认证方根据此信息重新对被认证方进行认证。认证方最多允许被认证方重传 3 次。
- **MSCHAPv2 认证**  
MSCHAPv2 为三次握手协议，认证过程与 CHAP 类似，MSCHAPv2 与 CHAP 的不同之处在于：
  - MSCHAPv2 通过报文捎带的方式实现了认证方和被认证方的双向认证。
  - MSCHAPv2 支持重传机制。在被认证方认证失败的情况下，如果认证方允许被认证方进行重传，被认证方会将认证相关信息重新发回认证方，认证方根据此信息重新对被认证方进行认证。认证方最多允许被认证方重传 3 次。
  - MSCHAPv2 支持修改密码机制。被认证方由于密码过期导致认证失败时，被认证方会将用户输入的新密码信息发回认证方，认证方根据新密码信息重新进行认证。

#### 【注意事项】

若认证方采用本地 AAA 认证，则必须为被认证方配置本地用户的用户名和密码；若认证方采用远程 AAA 认证，则必须为被认证方配置远程用户的用户名和密码。

- 采用 PAP 认证方式  
在认证方上为被认证方配置的用户名和密码必须与被认证方上通过 `ppp pap local-user` 命令配置的用户名和密码相同。
- 采用 CHAP 认证方式（认证方配置了用户名）  
在认证方上为被认证方配置的用户名和密码必须满足如下要求：
  - 用户名必须与被认证方上通过 `ppp chap user` 命令配置的被认证方的用户名相同。
  - 密码必须与被认证方上为认证方配置的用户名的密码相同。
 在被认证方上为认证方配置的用户名和密码必须满足如下要求：
  - 用户名必须与认证方上通过 `ppp chap user` 命令配置的用户名相同。
  - 密码必须与认证方上为被认证方配置的用户名的密码相同。
 在被认证方上不能通过 `ppp chap password` 命令配置进行 CHAP 认证时采用的密码，否则即使认证方配置了用户名，CHAP 仍将按照认证方未配置用户名的情况进行认证。
- 采用 CHAP 认证方式（认证方未配置用户名）  
在认证方上为被认证方配置的用户名和密码必须满足如下要求：
  - 用户名必须与被认证方上通过 `ppp chap user` 命令配置的被认证方的用户名相同。
  - 密码必须与被认证方上通过 `ppp chap password` 命令配置的密码相同。

- 采用 MSCHAP 和 MSCHAPv2 认证方式
  - 设备只能作为 MSCHAP 和 MSCHAPv2 的认证方来对其它设备进行认证。
  - L2TP 环境下仅支持 MSCHAP 认证，不支持 MSCHAPv2 认证。
  - MSCHAPv2 认证只有在 RADIUS 认证的方式下，才能支持修改密码机制。
  - MSCHAPv2 认证时不支持为 PPP 用户配置认证方式为 **none**。
  - 为被认证方配置的用户名和密码必须与被认证方上的配置相同。
  - 若认证方配置了用户名，则在被认证方上为认证方配置的用户名必须与认证方上 **ppp chap user** 命令配置的用户名相同。

### 【配置举例】

- 配置 PAP 认证
  - 配置认证方
    - # 配置认证方采用 PAP 方式认证被认证方。
    - ```
<Sysname> system-view
[Sysname] interface pos 1/2/1/0
[Sysname-Pos1/2/1/0] ppp authentication-mode pap domain system
```
    - # 配置认证方采用本地或远程 AAA 认证方式对被认证方进行认证。  
具体配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
  - 配置被认证方
    - # 配置采用 PAP 方式时被认证方的用户名和密码。
    - ```
<Sysname> system-view
[Sysname] interface pos 1/2/1/0
[Sysname-Pos1/2/1/0] ppp pap local-user userb password simple passb
```
- 配置 CHAP 认证（认证方配置了用户名）
  - 配置认证方
    - # 配置认证方采用 CHAP 方式认证被认证方。
    - ```
<Sysname> system-view
[Sysname] interface pos 1/2/1/0
[Sysname-Pos1/2/1/0] ppp authentication-mode chap domain system
```
    - # 配置采用 CHAP 认证时认证方的用户名。
    - ```
[Sysname-Pos1/2/1/0] ppp chap user usera
```
    - # 配置认证方采用本地或远程 AAA 认证方式对被认证方进行认证。  
具体配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
  - 配置被认证方
    - # 配置采用 CHAP 认证时被认证方的用户名。
    - ```
<Sysname> system-view
[Sysname] interface pos 1/2/1/0
[Sysname-Pos1/2/1/0] ppp chap user userb
```
    - # 配置被认证方采用本地或远程 AAA 认证方式对认证方进行认证。  
具体配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。

- 配置 CHAP 认证（认证方未配置用户名）
  - 配置认证方
    - # 配置认证方采用 CHAP 方式认证被认证方。
    - <Sysname> system-view
    - [Sysname] interface pos 1/2/1/0
    - [Sysname-Pos1/2/1/0] ppp authentication-mode chap domain system
    - # 配置认证方采用本地或远程 AAA 认证方式对被认证方进行认证。
    - 具体配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
  - 配置被认证方
    - # 配置采用 CHAP 认证时被认证方的用户名。
    - <Sysname> system-view
    - [Sysname] interface pos 1/2/1/0
    - [Sysname-Pos1/2/1/0] ppp chap user userb
    - # 配置采用 CHAP 认证时被认证方的认证密码。
    - [Sysname-Pos1/2/1/0] ppp chap password simple hello
- 配置 MSCHAP 或 MSCHAPv2 认证（认证方配置了用户名）
  - 配置认证方
    - # 配置认证方采用 MSCHAP 或 MSCHAPv2 方式认证被认证方。
    - <Sysname> system-view
    - [Sysname] interface pos 1/2/1/0
    - （MSCHAP 方式）
    - [Sysname-Pos1/2/1/0] ppp authentication-mode ms-chap domain system
    - （MSCHAPv2 方式）
    - [Sysname-Pos1/2/1/0] ppp authentication-mode ms-chap-v2 domain system
    - # 配置采用 MSCHAP 或 MSCHAPv2 认证时认证方的用户名。
    - [Sysname-Pos1/2/1/0] ppp chap user usera
    - # 配置认证方采用本地或远程 AAA 认证方式对被认证方进行认证。
    - 具体配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
- 配置 MSCHAP 或 MSCHAPv2 认证（认证方未配置用户名）
  - 配置认证方
    - # 配置认证方采用 MSCHAP 或 MSCHAPv2 方式认证被认证方。
    - <Sysname> system-view
    - [Sysname] interface pos 1/2/1/0
    - （MSCHAP 方式）
    - [Sysname-Pos1/2/1/0] ppp authentication-mode ms-chap domain system
    - （MSCHAPv2 方式）
    - [Sysname-Pos1/2/1/0] ppp authentication-mode ms-chap-v2 domain system
    - # 配置认证方采用本地或远程 AAA 认证方式对被认证方进行认证。
    - 具体配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。

## 2. 增强对 PPP 用户的管理和控制

### 【安全威胁】

在 PPP 网络中将会面临以下安全威胁：

- 非法用户可能会使用穷举法试探合法用户密码。
- 非法用户发送大量认证报文消耗设备的 CPU 资源，对设备进行拒绝服务攻击。
- 用户使用非法 IP 地址访问网络资源。

### 【安全加固策略】

针对以上安全威胁，可以在设备上配置如下安全功能，增强对 PPP 用户的管理和控制：

- **PPP 用户静默功能**  
对用户的认证次数进行监测。开启 PPP 用户静默功能后，当某 PPP 用户在检测周期内连续认证失败次数达到允许的最大值时，将被静默一段时间，在静默周期内设备直接丢弃来自此 PPP 用户的报文，以降低非法用户使用穷举法试探合法用户密码的成功率，同时避免设备持续向认证服务器转发该 PPP 用户的认证报文而对设备处理性能造成影响。静默期后，如果设备再次收到该 PPP 用户的报文，则依然可以对其进行认证处理
- **PPP 用户 IP 网段检查功能**  
对 PPP 用户所在的网段进行检查。开启 PPP 用户 IP 网段检查功能后，当 IPCP 协商时，设备会检查 PPP 用户的 IP 地址与上线接口的 IP 地址是否在同一网段，如果不在同一网段，则 IPCP 协商失败，不允许用户上线。

### 【配置举例】

- **PPP 用户静默功能**  
# 配置 PPP 用户在 500 秒内连续认证失败次数达到 100 次时，将被静默 1000 秒。（各参数仅为示例）  

```
<Sysname> system-view
[Sysname] ppp authentication chasten 100 500 1000
```
- **PPP 用户 IP 网段检查功能**  
# 在虚拟模板接口 1 上使能接口的 IP 网段检查功能。  

```
<Sysname> system-view
[Sysname] interface pos 1/2/1/0
[Sysname-Pos1/2/1/0] ppp ipcp remote-address match
```

## 4.4 DHCP 安全

### 4.4.1 防止 DHCP 饿死攻击功能

#### 【安全威胁】

DHCP 饿死攻击是指攻击者伪造 chaddr 字段各不相同的 DHCP 请求报文，向 DHCP 服务器申请大量的 IP 地址，导致 DHCP 服务器地址池中的地址耗尽，无法为合法的 DHCP 客户端分配 IP 地址，或导致 DHCP 服务器消耗过多的系统资源，无法处理正常业务。

### 【安全加固策略】

如果封装 DHCP 请求报文的数据帧的源 MAC 地址各不相同，则通过限制端口可以学习到的 MAC 地址数，并配置学习到的 MAC 地址数达到最大值时，丢弃源 MAC 地址不在 MAC 地址表里的报文，能够避免攻击者申请过多的 IP 地址，在一定程度上阻止了 DHCP 饿死攻击。此时，不存在 DHCP 饿死攻击的端口下的 DHCP 客户端可以正常获取 IP 地址，但存在 DHCP 饿死攻击的端口下的 DHCP 客户端仍可能无法获取 IP 地址。

如果封装 DHCP 请求报文的数据帧的 MAC 地址都相同，则通过上述方法无法防止 DHCP 饿死攻击。在这种情况下，需要开启 DHCP 服务器/DHCP 中继的 MAC 地址检查功能。开启该功能后，DHCP 服务器/DHCP 中继检查接收到的 DHCP 请求报文中的 chaddr 字段和数据帧的源 MAC 地址字段是否一致。如果一致，则认为该报文合法，进行后续处理；如果不一致，则丢弃该报文。

### 【配置举例】

# 在接口 GigabitEthernet1/2/0/1 上开启 DHCP 服务器的 MAC 地址检查功能。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] dhcp server check mac-address
```

# 在接口 GigabitEthernet1/2/0/1 上开启 DHCP 中继的 MAC 地址检查功能。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] dhcp relay check mac-address
```

## 4.4.2 DHCP 用户类白名单功能

### 【安全威胁】

DHCP 支持按照用户类分配 IP 地址。DHCP 服务器会根据用户所在的用户类，从对应的地址空间中选择地址分给用户。当某些用户类中存在攻击源时，攻击源获取到地址后，就能在网络中发起攻击行为。

### 【安全加固策略】

为了避免上述问题，用户可以将不存在攻击源的用户类加入白名单。DHCP 服务器只有收到属于用户类白名单的 DHCP 客户端发送的请求报文，才会进行处理。

### 【注意事项】

- 如果某个用户类未加入白名单，则该用户类对应的所有 DHCP 客户端都无法获取到 IP 地址。
- 如果 DHCP 客户端请求的是静态绑定租约，则 DHCP 服务器不进行白名单检查直接处理。

### 【配置举例】

# 在 DHCP 地址池 0 中开启 DHCP 用户类白名单功能（本例中的参数仅为示例）。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] ip pool 0
[Sysname-dhcp-pool-0] verify class
```

# 在 DHCP 地址池 0 中配置 DHCP 白名单包括的用户类名为 test1 和 test2。

```
[Sysname-dhcp-pool-0] valid class test1 test2
```

### 4.4.3 DHCP 中继用户地址表项管理功能

#### 【安全威胁】

在通过 DHCP 获取地址的组网环境中，所有合法客户端都通过 DHCP 方式获取到 IP 地址。某些非法主机使用自身伪造的 IP 地址发送攻击报文攻击网关，影响网关设备的正常工作。

#### 【安全加固策略】

- DHCP 中继用户地址表项记录功能  
开启本功能后，当客户端通过 DHCP 中继从 DHCP 服务器获取到 IP 地址时，DHCP 中继可以自动记录客户端 IP 地址与硬件地址的绑定关系，生成 DHCP 中继的用户地址表项。  
本功能与其他 IP 地址安全功能（如 ARP 地址检查和授权 ARP）配合，可以实现只允许匹配用户地址表项中绑定关系的报文通过 DHCP 中继。从而，保证非法主机不能通过 DHCP 中继与外部网络通信。
- DHCP 中继动态用户地址表项定时刷新功能  
DHCP 中继动态用户地址表项定时刷新功能开启时，DHCP 中继每隔指定时间采用客户端获取到的 IP 地址向 DHCP 服务器发送 DHCP-REQUEST 报文：
  - 如果 DHCP 中继接收到 DHCP 服务器响应的 DHCP-ACK 报文或在指定时间内未接收到 DHCP 服务器的响应报文，则表明这个 IP 地址已经可以进行分配，DHCP 中继会删除动态用户地址表中对应的表项。为了避免地址浪费，DHCP 中继收到 DHCP-ACK 报文后，会发送 DHCP-RELEASE 报文释放申请到的 IP 地址。
  - 如果 DHCP 中继接收到 DHCP 服务器响应的 DHCP-NAK 报文，则表示该 IP 地址的租约仍然存在，DHCP 中继不会删除该 IP 地址对应的表项。
- DHCP 中继的用户下线探测功能  
如果在接口上配置了 DHCP 中继的用户下线检测功能，则当 ARP 表项老化时，DHCP 中继认为该表项对应的用户已经下线，删除对应的用户地址表项，并通过发送 Release 报文通知 DHCP 服务器删除下线用户的 IP 地址租约。

#### 【注意事项】

手工删除 ARP 表项，不会触发 DHCP 中继删除对应的用户地址表项。

#### 【配置举例】

# 开启 DHCP 中继用户地址表项记录功能。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] dhcp relay client-information record
```

# 开启 DHCP 中继动态用户地址表项定时刷新功能。

```
[Sysname] dhcp relay client-information refresh enable
```

# 配置 DHCP 中继动态用户地址表项的刷新时间间隔为 100 秒（本例中的参数仅为示例）。

```
[Sysname] dhcp relay client-information refresh interval 100
```

# 开启用户下线探测功能。

```
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] dhcp client-detect
```

## 4.5 DNS安全

### 【安全威胁】

网络攻击者通过 DHCP 服务器为设备分配错误的域名后缀和域名服务器地址，会导致设备域名解析失败，或解析到错误的结果。

### 【安全加固策略】

在设备上指定 DNS 信任接口后，域名解析时只采用信任接口动态获得的域名后缀和域名服务器信息，非信任接口获得的信息不能用于域名解析，从而在一定程度上避免这类攻击。

### 【配置举例】

# 指定接口 GigabitEthernet1/2/0/1 为 DNS 信任接口（本例中的参数仅为示例）。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] dns trust-interface gigabitethernet 1/2/0/1
```

## 4.6 ICMP安全

### 【安全威胁】

ICMP 差错报文通常被网络层或传输层协议用来在异常情况发生时通知相应设备，以便进行控制和管理。当网络攻击源发送 ICMP 差错报文进行恶意攻击时，会改变设备的报文转发路径，影响报文的正常发送。

### 【安全加固策略】

常见的 ICMP 差错报文包括 ICMP 重定向报文、ICMP 超时报文和 ICMP 目的不可达报文。为了防止攻击，建议关闭这些 ICMP 报文发送功能。

### 【配置举例】

- 配置 ICMPv4 安全功能。
  - # 关闭设备的 ICMP 重定向报文发送功能。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] undo ip redirects enable
```
  - # 关闭设备的 ICMP 超时报文发送功能。

```
[Sysname] undo ip ttl-expires enable
```
  - # 关闭设备的 ICMP 目的不可达报文发送功能。

```
[Sysname] undo ip unreachableables enable
```
- 配置 ICMPv6 安全功能。
  - # 关闭设备的 ICMPv6 目的不可达报文发送功能。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] undo ipv6 unreachableables enable
```
  - # 关闭设备的 ICMPv6 超时报文发送功能。

```
[Sysname] undo ipv6 hoplimit-expires enable
```
  - # 关闭设备的 ICMPv6 重定向报文发送功能。

```
[Sysname] undo ipv6 redirects enable
```

## 4.7 TCP安全

### 4.7.1 SYN Cookie 功能

#### 【安全威胁】

SYN Flood 攻击是指攻击者向设备发送大量请求建立 TCP 连接的 SYN 报文，而不回应设备的 SYN ACK 报文，导致设备上建立了大量的 TCP 半连接，从而达到耗费设备资源，使设备无法处理正常业务的目的。

#### 【安全加固策略】

SYN Cookie 功能用来防止 SYN Flood 攻击。配置 SYN Cookie 功能后，当设备收到 TCP 连接请求时，不建立 TCP 半连接，而直接向发起者回复 SYN ACK 报文。设备接收到发起者回应的 ACK 报文后，建立连接，并进入 ESTABLISHED 状态。通过这种方式，可以避免在设备上建立大量的 TCP 半连接。

#### 【配置举例】

# 开启 SYN Cookie 功能。

```
<Sysname> system-view  
[Sysname] tcp syn-cookie enable
```

### 4.7.2 禁止发送 TCP 报文时添加 TCP 时间戳选项信息

#### 【安全威胁】

TCP 报文携带 TCP 时间戳选项信息时，建立 TCP 连接的两台设备通过 TCP 报文中的时间戳字段就可计算出 RTT（Round Trip Time，往返时间）值。在某些组网中，TCP 连接上的中间设备获取到 TCP 时间戳信息，学习到 TCP 连接成功的时间。如果中间设备存在攻击源，则 TCP 连接存在安全隐患。

#### 【安全加固策略】

为了防止上述攻击，可以在 TCP 连接的任意一端关闭发送 TCP 报文时添加时间戳选项信息功能。

#### 【配置举例】

# 配置发送 TCP 报文时不添加 TCP 时间戳选项信息。

```
<Sysname> system-view  
[Sysname] undo tcp timestamps enable
```

## 4.8 路由协议安全

### 4.8.1 RIP/RIPng

#### 【安全威胁】

攻击者仿冒 RIP 邻居或修改 RIP 路由信息，可能会使设备学习到错误的路由或引发网络中断。

## 【安全加固策略】

RIP 和 RIPng 提供了如下几种安全策略：

- 对 RIP-1 和 RIPng 报文的零域检查  
RIP-1 和 RIPng 报文中的有些字段必须为零，称之为零域。用户可配置 RIP-1 在接收报文时对零域进行检查，零域值不为零的 RIP-1 报文将不被处理。
- 对接收到的 RIP 路由更新报文进行源 IP 地址检查  
RIP 在接收报文时进行源 IP 地址检查，即检查发送报文的接口 IP 地址与接收报文接口的 IP 地址是否处于同一网段。如果没有通过检查，则该 RIP 报文将不被处理。
- RIPv2 的报文认证机制  
设备在发送报文时携带验证信息，在接收报文时对验证信息进行校验，如果报文校验失败，则该报文将被丢弃。这样可以避免设备接收无法信任的设备的 RIPv2 报文。
- RIPng 基于 IPsec 安全框架的认证方式  
设备在发送的报文中会携带配置好的 IPsec 安全框架的 SPI（Security Parameter Index，安全参数索引）值，接收报文时通过 SPI 值进行 IPsec 安全框架匹配：仅接收安全框架匹配的报文；否则该报文将被丢弃，无法正常建立邻居和学习路由。IPsec 安全框架的具体情况请参见“安全配置指导”中的“IPsec”。

## 【配置举例】

# 开启进程号为 1 的 RIP 进程对 RIP-1 报文的零域检查功能。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] rip
[Sysname-rip-1] checkzero
```

# 开启对接收到的 RIP 路由更新报文进行源 IP 地址检查的功能。

```
<Sysname> system-view
[Sysname-rip] rip 100
[Sysname-rip-100] validate-source-address
```

# 在接口 GigabitEthernet1/2/0/1 上配置 RFC 2453 格式的 MD5 明文验证，密钥为 rose（rose 仅为示例）。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] rip version 2
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] rip authentication-mode md5 rfc2453 plain rose
```

# 开启进程号为 100 的 RIPng 进程对 RIPng 报文的零域检查功能。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] checkzero
```

# 配置接口 GigabitEthernet1/2/0/1 应用的 IPsec 安全框架为 profile001（profile001 仅为示例）。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] ripng ipsec-profile profile001
```

## 4.8.2 OSPF/OSPFv3

### 【安全加固策略】

OSPF/OSPFv3 报文验证功能可避免路由信息外泄或者 OSPF 路由器受到恶意攻击。建立 OSPF/OSPFv3 邻居关系时，在发送的报文中携带配置的验证信息；接收报文时对验证信息进行校验。只有通过校验的报文才能接收，否则将不会接收报文，无法建立邻居。

除此之外，OSPFv3 还可通过基于 IPsec 安全框架的认证方式来对 OSPFv3 报文进行有效性检查和验证。IPsec 安全框架的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“IPsec”。

GTSM (Generalized TTL Security Mechanism, 通用 TTL 安全保护机制) 功能可避免设备受到 CPU 利用 (CPU-utilization) 等类型的攻击 (如 CPU 过载)。当设备收到来自 OSPF 普通邻居或虚连接邻居的报文时，会判断报文的 TTL 是否在 255-“hop-count”+1 到 255 之间。如果在，就上送报文；如果不在，则直接丢弃报文。

### 【配置举例】

# 配置 OSPF 区域 0 使用 MD5 明文验证模式，验证字标识符为 15，验证密钥为 abc。(各参数仅为示例)

```
<Sysname> system-view
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] area 0
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.0] authentication-mode md5 15 plain abc
```

# 配置接口 GigabitEthernet1/2/0/1 采用 MD5 明文验证模式，验证字标识符为 15，验证密钥为 123456。(各参数仅为示例)

```
<Sysname> system-view
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] ospf authentication-mode md5 15 plain 123456
```

# 配置 OSPFv3 区域 1 使用 keychain 验证模式，keychain 名为 test (test 仅为示例)。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] ospfv3 1
[Sysname-ospfv3-1] area 1
[Sysname-ospfv3-1-area-0.0.0.1] authentication-mode keychain test
```

# 配置 OSPFv3 进程 1 区域 0 的安全框架为 profile001 (profile001 仅为示例)。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] ospfv3 1
[Sysname-ospfv3-1] area 0
[Sysname-ospfv3-1-area-0.0.0.0] enable ipsec-profile profile001
```

# 开启接口 GigabitEthernet1/2/0/1 的 GTSM 功能，并指定最大跳数为 254 (254 仅为示例)。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] ospf ttl-security hops 254
```

### 4.8.3 IS-IS

#### 【安全加固策略】

IS-IS 提供邻居关系验证、区域验证以及路由域验证功能。设备将验证密钥按照设定的方式封装到相应的报文中，在接收报文时检查报文中携带的验证密钥，如果验证密钥不匹配，则该报文将被丢弃。不同的 IS-IS 安全加固策略应用场景不同，具体如下：

- 邻居关系验证：可以确认邻居的正确性和有效性，防止与无法信任的路由器形成邻居。验证密钥将会按照设定的方式封装到 Hello 报文中，并检查接收到的 Hello 报文中携带的验证密钥，通过检查才会形成邻居关系，否则无法形成邻居关系。
- 区域验证：可以防止从不可信任的路由器学习到的路由信息加入到本地 Level-1 的 LSDB 中。验证密钥将会按照设定的方式封装到 Level-1 报文（LSP、CSNP、PSNP）中，并检查收到的 Level-1 报文中携带的验证密钥，通过检查的 Level-1 报文才会被接收，否则该报文将会被丢弃。
- 路由域验证：可以防止将不可信的路由信息注入当前路由域。验证密钥将会按照设定的方式封装到 Level-2 报文（LSP、CSNP、PSNP）中，并检查收到的 Level-2 报文中携带的验证密钥，通过检查的 Level-2 报文才会被接收，否则该报文将会被丢弃。

#### 【配置举例】

# 为接口 GigabitEthernet1/2/0/1 配置邻居关系采用简单明文验证模式，验证密钥为 123456（123456 仅为示例）。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] isis authentication-mode simple plain 123456
```

# 在 IS-IS 进程 1 下配置区域采用简单明文验证模式，验证密钥为 123456（123456 仅为示例）。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1] area-authentication-mode simple plain 123456
```

# 配置路由域采用简单明文验证模式，认证密钥为 123456（123456 仅为示例）。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1] domain-authentication-mode simple plain 123456
```

### 4.8.4 BGP

#### 1. 限制从 BGP 对等体/对等体组接收的路由数量

#### 【安全威胁】

非法用户通过向设备发送大量 BGP 路由的方式对设备进行攻击，浪费系统资源，引起网络故障。

#### 【安全加固策略】

为了预防这种攻击，设备可以限制从指定对等体/对等体组接收路由的数量，并且在接收到的 BGP 路由达到配置值时，可以选择如下处理方式：

- 路由器中断与该对等体/对等体组的 BGP 会话，不再尝试重建会话。
- 路由器保持与该对等体/对等体组的 BGP 会话，可以继续接收路由，仅打印日志信息。
- 路由器保持与该对等体/对等体组的 BGP 会话，丢弃超出限制的路由，并打印日志信息。

- 路由器中断与该对等体/对等体组的 BGP 会话，经过指定的时间后自动与对等体/对等体组重建会话。

#### 【配置举例】

# 在 BGP IPv4 单播地址族视图下，设置允许从对等体 1.1.1.1 收到的路由数量为 10000。如果从对等体 1.1.1.1 收到的路由数量超过 10000，则断开与该对等体的会话。（各参数仅为示例）

```
<Sysname> system-view
[Sysname] bgp 109
[Sysname-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[Sysname-bgp-default-ipv4] peer 1.1.1.1 route-limit 10000
```

## 2. 建立安全的 BGP 会话

#### 【安全威胁】

攻击者可以冒充合法用户与设备建立 BGP 会话，或窃取并篡改 BGP 报文，影响 BGP 路由的学习。

#### 【安全加固策略】

BGP 使用 TCP 作为其传输层协议，为了避免受到以上两种方式的攻击，可以为 BGP 对等体配置 BGP 的 MD5 认证或 keychain 认证：

- 为 BGP 建立 TCP 连接时进行 MD5 认证，只有两台设备配置的密钥相同时，才能建立 TCP 连接，从而避免与非法的设备建立 TCP 连接。
- 传递 BGP 报文时，对封装 BGP 报文的 TCP 报文段进行 MD5 运算，从而保证 BGP 报文不会被篡改。
- 为 BGP 建立 TCP 连接时，配置 keychain 认证，只有两台配置 keychain 认证的设备满足以下条件时才能正常建立 TCP 连接、交互 BGP 消息：
  - 同一时间内使用的 key 的标识符相同。
  - 相同标识符的 key 的认证算法和认证密钥一致。

#### 【配置举例】

# 在 BGP 实例视图下，配置本地路由器 10.1.100.1 与对等体 10.1.100.2 之间的 BGP 会话使用 MD5 认证，密钥为明文字符串 aabbcc。（各参数仅为示例）

```
<Sysname> system-view
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] peer 10.1.100.2 password simple aabbcc
```

# 在 BGP 实例视图下，配置 IP 地址为 10.1.1.1 的对等体使用名为 abc 的 keychain 认证。（各参数仅为示例）

```
<Sysname> system-view
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] peer 10.1.1.1 as-number 100
[Sysname-bgp-default] peer 10.1.1.1 keychain abc
```

## 3. BGP GTSM

#### 【安全威胁】

攻击者向网络设备发送大量有效的 IP 报文时，对网络设备造成 CPU 利用（CPU-utilization）等类型的攻击。

### 【安全加固策略】

GTSM (Generalized TTL Security Mechanism, 通用 TTL 安全保护机制) 是一种简单易行的、对基于 IP 协议的上层业务进行保护的安全机制。GTSM 通过检查接收到的 IP 报文头中的 TTL 值是否在一个预先定义好的范围内, 来判断 IP 报文是否合法。用户可以指定本地设备到达某个对等体的最大跳数, 则从该对等体接收到的 BGP 报文的合法 TTL 范围为 255-“最大跳数”+1 到 255。只有来自该对等体的报文 TTL 值在该合法范围内时, 才将报文上送 CPU 处理; 否则, 直接丢弃报文。另外, 配置 BGP GTSM 功能后, 设备会将发送报文的初始 TTL 设置为 255。

### 【注意事项】

对于直连 EBGP 对等体, GTSM 可以提供最佳的保护效果; 对于非直连 EBGP 或 IBGP 对等体, 由于中间设备可能对 TTL 值进行篡改, GTSM 的保护效果受到中间设备安全性的限制。

### 【配置举例】

# 在 BGP 实例视图下, 为已经创建的对等体组 test 开启 BGP GTSM 功能, 并指定对等体组中的对等体到达本地设备的最大跳数为 1。(各参数仅为示例)

```
<Sysname> system-view
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] peer test ttl-security hops 1
```

## 4. BGP RPKI

### 【安全威胁】

BGP 路由中的 AS\_PATH 属性记录了某条路由从本地到某个 IP 地址 (网段) 所要经过的所有 AS 号。其中, 该 IP 地址 (网段) 所处的 AS 称为源 AS。如果攻击者篡改了源 AS, 则会导致指定 IP 地址 (网段) 不可达甚至网络瘫痪。攻击者还可以通过构造非法的源 AS 向网络设备通告路由, 窃取 BGP 路由信息。

### 【安全加固策略】

配置 BGP RPKI (Resource Public Key Infrastructure, 资源公钥基础设施) 功能后, 设备在收到 BGP 路由的时候, 会验证源 AS 是否合法, 并根据验证结果来决定是否使用该 BGP 路由以及是否发布该路由。

### 【配置举例】

# 开启 BGP RPKI 功能, 指定 BGP RPKI 服务器地址为 1.1.1.1, 配置与 RPKI 服务器建立连接的端口号为 1234。(各参数仅为示例)

```
<Sysname> system-view
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] rpki
[Sysname-bgp-default-rpki] server tcp 1.1.1.1
[Sysname-bgp-default-rpki-server] port 1234
```

## 5. BGP 通过 IPsec 保护 IPv6 BGP 报文

### 【安全加固策略】

为了避免路由信息外泄或者非法者对设备进行恶意攻击, 可以利用 IPsec 安全隧道对 IPv6 BGP 报文进行保护。通过 IPsec 提供的数据机密性、完整性、数据源认证等功能, 确保 IPv6 BGP 报文不会被侦听或恶意篡改, 并避免非法者构造 IPv6 BGP 报文对设备进行攻击。

在互为 IPv6 BGP 邻居的两台设备上都配置通过 IPsec 保护 IPv6 BGP 报文后，一端设备在发送 IPv6 BGP 报文时通过 IPsec 对报文进行加封装，另一端设备接收到报文后，通过 IPsec 对报文进行解封装。如果解封装成功，则接收该报文，正常建立 IPv6 BGP 对等体关系或学习 IPv6 BGP 路由；如果设备接收到不受 IPsec 保护的 IPv6 BGP 报文，或 IPv6 BGP 报文解封装失败，则会丢弃该报文。

#### 【配置举例】

# 配置 IPsec 安全提议和手工方式的 IPsec 安全框架。相关配置的介绍请参见“安全配置指导”中的“IPsec”。

# 在 BGP 实例视图下，为对等体组 test 应用安全框架 profile001。（各参数仅为示例）

```
<Sysname> system-view
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] peer test ipsec-profile profile001
```

## 4.9 组播安全

### 4.9.1 PIM/IPv6 PIM

#### 1. 配置 Hello 报文过滤器

##### 【安全威胁】

在 PIM 域中，设备上每个运行了 PIM 协议的接口通过定期向本网段的所有 PIM 设备（224.0.0.13）组播 PIM Hello 报文来发现 PIM 邻居，维护各设备之间的 PIM 邻居关系，从而构建和维护 SPT。当设备上存在大量恶意 Hello 报文时，正常的 PIM 邻居建立机制受到干扰，导致 PIM 邻居关系无法正确建立，继而设备受到各种 PIM 协议报文攻击。

##### 【安全加固策略】

可以通过在接口上配置 Hello 报文过滤器，通过 ACL 规则限制合法的 Hello 报文源地址范围，从而丢弃恶意的报文，提高设备对 PIM 协议报文处理的安全性。

##### 【配置举例】

# 在接口 GigabitEthernet1/2/0/1 上配置合法 Hello 报文的源地址范围，只允许与来自网段 10.1.1.0/24 中的设备建立 PIM 邻居关系。（各参数仅为示例）

```
<Sysname> system-view
[Sysname] acl basic 2000
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 10.1.1.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] quit
[Sysname] interface gigabitethernet1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] pim neighbor-policy 2000
```

# 在接口 GigabitEthernet1/2/0/1 上配置合法 Hello 报文的源地址范围，只允许与来自网段 FE80:101::101/64 中的设备建立 IPv6 PIM 邻居关系。（各参数仅为示例）

```
<Sysname> system-view
[Sysname] acl ipv6 basic 2000
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000] rule permit source fe80:101::101 64
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000] quit
[Sysname] interface gigabitethernet1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] ipv6 pim neighbor-policy 2000
```

## 2. 配置加入/剪枝报文中加入信息过滤规则

### 【安全加固策略】

配置加入/剪枝报文中加入信息的过滤规则，通过 ACL 规则限制 PIM 加入/剪枝报文中加入信息的合法源地址范围和组地址范围，丢弃不合法的加入信息，不建立对应的（\*，G）或（S，G）表项，以防止非法 PIM 加入/剪枝报文攻击。

### 【配置举例】

# 在接口 GigabitEthernet1/2/0/1 上配置过滤规则，只允许接收组地址范围是 225.1.1.1/16 的加入信息。（各参数仅为示例）

```
<Sysname> system-view
[Sysname] acl basic 2005
[Sysname-acl-ipv4-basic-2005] rule permit source 225.1.1.1 0.0.255.255
[Sysname-acl-ipv4-basic-2005] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] pim join-policy 2005
```

# 在接口 GigabitEthernet1/2/0/1 上配置过滤规则，只允许接收组地址范围是 FF25::1/128 的 IPv6 PIM 加入/剪枝报文。（各参数仅为示例）

```
<Sysname> system-view
[Sysname] acl ipv6 basic 2005
[Sysname-acl-ipv6-basic-2005] rule permit source FF25::1 128
[Sysname-acl-ipv6-basic-2005] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] ipv6 pim join-policy 2005
```

## 4.9.2 MSDP

### 【安全加固策略】

通过在 MSDP 对等体上配置 MD5 认证功能，为 TCP 连接设置 MD5 认证密钥并由 TCP 完成认证。只有认证通过，才可以正常建立 TCP 连接，从而阻止非法报文的恶意攻击。

### 【注意事项】

参与 MD5 认证的两端 MSDP 对等体必须配置相同的认证方式和密钥，否则将由于不能通过认证而无法建立 TCP 连接。

### 【配置举例】

# 在公网实例中配置与 MSDP 对等体 10.1.100.1 建立 TCP 连接时进行 MD5 认证，并以明文方式设置密钥为 aabbcc。（各参数仅为示例）

```
<Sysname> system-view
[Sysname] msdp
[Sysname-msdp] peer 10.1.100.1 password simple aabbcc
```

## 4.10 MPLS安全

### 4.10.1 LDP

#### 【安全威胁】

LDP 消息中的内容容易被窃取和篡改。当设备收到攻击者伪造的 LDP 报文时，会与之建立 TCP 连接，从而被攻击者捕获设备信息，造成设备重要信息泄露。

#### 【安全加固策略】

为了提高 LDP 会话的安全性，可以配置在 LDP 会话使用的 TCP 连接上采用 MD5 认证，来验证 LDP 消息的完整性，防止网络攻击和恶意探测。

#### 【配置举例】

# 配置公网 LDP 的 MD5 认证功能：与对等体 3.3.3.3 建立的 LDP 会话上采用 MD5 认证，以明文方式设置密钥，密钥值为 pass。（各参数仅为示例）

```
<Sysname> system-view
[Sysname] mpls ldp
[Sysname-ldp] md5-authentication 3.3.3.3 plain pass
```

### 4.10.2 RSVP

#### 【安全加固策略】

为了防止伪造的资源预留请求非法占用网络资源，RSVP 采用逐跳认证机制来验证 RSVP 消息的合法性。一条链路两端的设备上需要配置相同的认证密钥，只有这样，设备之间才可以正确地交互 RSVP 消息。

#### 【注意事项】

RSVP 认证功能可以在如下视图配置：

- RSVP 视图：该视图下的配置对所有 RSVP SA 生效。
- RSVP 邻居视图：该视图下的配置只对与指定 RSVP 邻居之间的 RSVP SA 生效。
- 接口视图：该视图下的配置只对根据指定接口下的配置生成的 RSVP SA 生效。

三个视图下配置的优先级从高到低依次为：RSVP 邻居视图、接口视图、RSVP 视图。

#### 【配置举例】

# 在 RSVP 视图下全局开启 RSVP 认证功能，并指定认证密钥为明文 @aa2019（@aa2019 仅为示例）。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] rsvp
[Sysname-rsvp] authentication key plain @aa2019
```

# 在 RSVP 邻居视图下开启本地设备与邻居 1.1.1.9 之间的认证功能，并指定认证密钥为明文 @aa2019（@aa2019 仅为示例）。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] rsvp
[Sysname-rsvp] peer 1.1.1.9
[Sysname-rsvp-peer-1.1.1.9] authentication key plain @aa2019
```

# 在接口 GigabitEthernet1/2/0/1 上开启 RSVP 认证功能，并配置认证密钥为明文 @aa2019（@aa2019 仅为示例）。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] rsvp authentication key plain @aa2019
```

## 4.11 控制平面限速及丢包告警

### 4.11.1 协议报文限速

#### 【安全威胁】

设备上的控制平面是指运行大部分路由交换协议进程的处理单元，它的主要工作是进行协议报文的解析和协议的运行。与之相对应的核心物理实体是 CPU，它具备灵活的报文处理能力，但数据吞吐能力有限。如果大量协议报文同时上送 CPU，会使 CPU 一直忙于处理协议报文而无法顾及其它任务，最终导致过载甚至设备瘫痪。

#### 【安全加固策略】

可以通过 QoS 策略实现协议报文限速：在流分类中配置匹配指定协议报文的规则，在流行为中配置限速动作，最后将 QoS 策略应用在控制平面上，达到对上送 CPU 的协议报文速率进行限制的目的，保证 CPU 的正常运转。

#### 【配置举例】

# 定义策略 p，并为流分类 c 指定流行为 b。

```
[Sysname] qos policy p
[Sysname-qospolicy-p] classifier c behavior b
[Sysname-qospolicy-p] quit
# 将策略 p 应用到指定成员设备指定 slot 的控制平面。
[Sysname] control-plane chassis 1 slot 1
[Sysname-cp-chassis1-slot1] qos apply policy p inbound
```

## 4.12 高可靠性协议报文认证

### 4.12.1 DLDP 报文认证

#### 【安全加固策略】

配置 DLDP 认证模式和密码后，设备将接收的 DLDP 报文的认证信息与本端配置的认证信息进行比较，若一致则认证通过，否则丢弃该报文。DLDP 的认证模式包括：不认证、明文认证和 MD5 认证。

通过配置适当的 DLDP 认证模式和密码，可以防止网络攻击和恶意探测。

#### 【配置举例】

# 配置 Device A 和 Device B 通过光纤/网线连接的接口间的 DLDP 认证模式均为明文认证，认证密码均为 abc。（各参数仅为示例）

- Device A 上的配置：

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] dldp authentication-mode simple
```

```
[DeviceA] dldp authentication-password simple abc
```

- Device B 上的配置:

```
<DeviceB> system-view
```

```
[DeviceB] dldp authentication-mode simple
```

```
[DeviceB] dldp authentication-password simple abc
```

## 4.12.2 VRRP 报文认证

### 【安全威胁】

非法用户构造 VRRP 通告报文攻击 VRRP 备份组，导致 VRRP 备份组无法正常运行。

### 【安全加固策略】

VRRP 通过在 VRRP 报文中增加认证字的方式，验证接收到的 VRRP 报文。VRRP 提供了两种认证方式：

- **simple**: 简单字符认证。发送 VRRP 报文的路由器将认证字填入到 VRRP 报文中，而收到 VRRP 报文的路由器会将收到的 VRRP 报文中的认证字和本地配置的认证字进行比较。如果认证字相同，则认为接收到的报文是真实、合法的 VRRP 报文；否则认为接收到的报文是一个非法报文。
- **md5**: MD5 认证。发送 VRRP 报文的路由器利用认证字和 MD5 算法对 VRRP 报文进行摘要运算，运算结果保存在 Authentication Header（认证头）中。收到 VRRP 报文的路由器会利用认证字和 MD5 算法进行同样的运算，并将运算结果与认证头的内容进行比较。如果相同，则认为接收到的报文是真实、合法的 VRRP 报文；否则认为接收到的报文是一个非法报文。

### 【注意事项】

MD5 认证比简单字符认证更安全，但是 MD5 认证需要进行额外的运算，占用的系统资源较多。

一个接口上的不同备份组可以设置不同的认证方式和认证字；加入同一备份组的成员需要设置相同的认证方式和认证字。

使用 VRRPv3 版本的 IPv4 VRRP 不支持认证。使用 VRRPv3 版本时，此配置不会生效。

### 【配置举例】

# 设置接口 GigabitEthernet1/2/0/1 上备份组 1 发送和接收 IPv4 VRRP 报文的认证方式为 simple，认证字为 Sysname。（各参数仅为示例）

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1
```

```
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] vrrp vrid 1 authentication-mode simple plain Sysname
```

## 4.12.3 BFD 控制报文认证

### 【安全威胁】

本地设备收到伪造的 BFD 报文，例如包含错误状态信息的 BFD 时，BFD 会话状态发生变化，从而引起会话震荡，破坏 BFD 节点间的正常会话。

### 【安全加固策略】

在建立控制报文方式的 BFD 会话时，设备将认证信息封装到 BFD 控制报文中，在接收 BFD 控制报文时进行认证信息的检查，如果认证信息不匹配，则无法建立 BFD 会话。

### 【配置举例】

# 配置接口 GigabitEthernet1/2/0/1 对单跳 BFD 控制报文进行简单明文认证，认证字标识符为 1，密钥为 123456。（各参数仅为示例）

```
<Sysname> system-view
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] bfd authentication-mode simple 1 plain 123456
```

# 配置多跳 BFD 控制报文进行简单明文认证，认证字标识符为 1，密钥为 123456。（各参数仅为示例）

```
<Sysname> system-view
[Sysname] bfd multi-hop authentication-mode simple 1 plain 123456
```

## 4.13 时间管理协议报文认证

### 4.13.1 NTP 服务的访问控制权限

#### 【安全威胁】

一个使用 NTP 协议同步时间的网络中，如果没有配置 NTP 验证，非法的时间服务器就可以随意向网络中的设备发送时间同步信息，可能导致设备同步到错误的时间。

#### 【安全加固策略】

可以通过关联 ACL 来限制对端设备对本地设备上 NTP 服务的访问控制权限。

NTP 服务的访问控制权限从高到低依次为 **peer**、**server**、**synchronization**、**query**。

- **peer**: 完全访问权限。该权限既允许对端设备向本地设备的时间同步，对本地设备进行控制查询（查询 NTP 的一些状态，比如告警信息、验证状态、时间服务器信息等），同时本地设备也可以向对端设备的时间同步。
- **server**: 服务器访问与查询权限。该权限允许对端设备向本地设备的时间同步，对本地设备进行控制查询，但本地设备不会向对端设备的时间同步。
- **synchronization**: 仅具有访问服务器的权限。该权限只允许对端设备向本地设备的时间同步，但不能进行控制查询。
- **query**: 仅具有控制查询的权限。该权限只允许对端设备对本地设备的 NTP 服务进行控制查询，但是不能向本地设备的时间同步。

以上定义的访问控制权限都可以关联 ACL，由 **ntp-service { peer | query | server | synchronization } acl** 命令配置。设备一旦收到 NTP 服务请求时，会先对其执行 ACL 规则匹配再为其分配 ACL 关联的访问控制权限。具体匹配规则如下：

当设备接收到 NTP 服务请求时，会按照权限从高到低的顺序依次进行匹配。匹配原则为：

- 如果没有指定权限应用的 ACL 或权限应用的 ACL 尚未创建，则继续匹配下一个权限。
- 如果所有的权限都没有应用 ACL 或权限应用的 ACL 尚未创建，则所有对端设备对本地设备 NTP 服务的访问控制权限均为 **peer**。
- 如果存在应用了 ACL 的权限，且该 ACL 已经创建，则只有 NTP 服务请求匹配了某个权限应用的 ACL 中的 **permit** 规则，发送该 NTP 服务请求的对端设备才会具有该访问控制权限。其他情况下（NTP 服务请求匹配某个权限应用的 ACL 中的 **deny** 规则或没有匹配任何权限的任何规则），发送该 NTP 服务请求的对端设备不具有任何权限。

配置 NTP 服务的访问控制权限，仅提供了一种最小限度的安全措施，更安全的方法是使用 NTP 验证功能。

### 【配置举例】

# 创建并配置与访问权限关联的 ACL。

具体配置请参见“ACL 和 QoS 配置指导”中的“ACL”

# 配置对端设备对本地设备 NTP 服务的访问控制权限（2001 仅为示例）。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] ntp-service peer acl 2001
```

## 4.13.2 NTP 报文认证


### 【安全威胁】

网络上大多数信息都需要记录时间，如果设备从非法的时间服务器上获取了时间信息，则会导致设备同步到错误的时间。

### 【安全加固策略】

NTP 通过验证功能来对接收到的 NTP 报文进行合法性验证。只有报文通过验证后，设备才会接收该报文，并从中获取时间同步信息；否则，设备会丢弃该报文。从而，保证设备不会与非法的时间服务器进行时间同步，避免时间同步错误。

图4-1 NTP 验证功能示意图

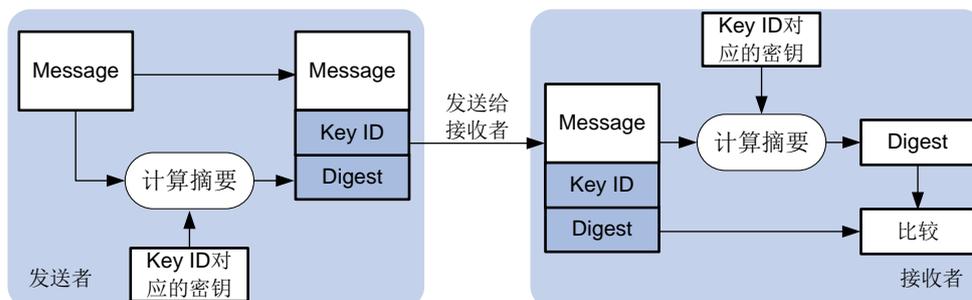

如图 4-1 所示，NTP 验证功能的工作过程为：

- (1) NTP 报文发送者利用密钥 ID 标识的密钥对 NTP 报文进行加密运算，并将计算出来的摘要信息连同 NTP 报文和密钥 ID 一起发送给接收者。
- (2) 接收者接收到该 NTP 报文后，根据报文中的密钥 ID 找到对应的密钥，并利用该密钥对报文进行相同的加密运算。接收者将运算结果与报文中的摘要信息比较，依据比较结果，有以下两种情况：
  - 比较结果不相同，则丢弃该报文。
  - 比较结果相同，则检查 NTP 报文发送者是否有权在本端使用该密钥 ID，检查通过，则接收该报文；否则，丢弃该报文。

### 【注意事项】

客户端和服务端、主动对等体和被动对等体、广播客户端和广播服务器、组播客户端和组播服务器上进行不同的配置时，NTP 验证结果有所不同，详细介绍请参见表 4-1、表 4-2、表 4-3、表 4-4。其中，表格中的“-”表示不管此项是否配置。

表4-1 客户端和服务端上进行不同配置时的 NTP 验证结果

| 客户端  |      |              | 服务器  |              | 结果      |
|------|------|--------------|------|--------------|---------|
| 身份验证 | 关联密钥 | 关联密钥存在且为可信密钥 | 身份验证 | 关联密钥存在且为可信密钥 |         |
| 是    | 是    | 是            | 是    | 是            | 身份验证成功  |
| 是    | 是    | 是            | 是    | 否            | 身份验证失败  |
| 是    | 是    | 是            | 否    | -            | 身份验证失败  |
| 是    | 是    | 否            | -    | -            | 身份验证失败  |
| 是    | 否    | -            | -    | -            | 不进行身份验证 |
| 否    | -    | -            | -    | -            | 不进行身份验证 |

表4-2 主动对等体和被动对等体上进行不同配置时的 NTP 验证结果

| 主动对等体 |      |              |         | 被动对等体 |              | 结果      |
|-------|------|--------------|---------|-------|--------------|---------|
| 身份验证  | 关联密钥 | 关联密钥存在且为可信密钥 | 时钟层数    | 身份验证  | 关联密钥存在且为可信密钥 |         |
| 是     | 是    | 是            | -       | 是     | 是            | 身份验证成功  |
| 是     | 是    | 是            | -       | 是     | 否            | 身份验证失败  |
| 是     | 是    | 是            | -       | 否     | -            | 身份验证失败  |
| 是     | 否    | -            | -       | 是     | -            | 身份验证失败  |
| 是     | 否    | -            | -       | 否     | -            | 不进行身份验证 |
| 否     | -    | -            | -       | 是     | -            | 身份验证失败  |
| 否     | -    | -            | -       | 否     | -            | 不进行身份验证 |
| 是     | 是    | 否            | 大于被动对等体 | -     | -            | 身份验证失败  |
| 是     | 是    | 否            | 小于被动对等体 | 是     | -            | 身份验证失败  |
| 是     | 是    | 否            | 小于被动对等体 | 否     | -            | 不进行身份验证 |

表4-3 广播客户端和广播服务器上进行不同配置时的 NTP 验证结果

| 广播服务器 |      |              | 广播客户端 |              | 结果     |
|-------|------|--------------|-------|--------------|--------|
| 身份验证  | 关联密钥 | 关联密钥存在且为可信密钥 | 身份验证  | 关联密钥存在且为可信密钥 |        |
| 是     | 是    | 是            | 是     | 是            | 身份验证成功 |
| 是     | 是    | 是            | 是     | 否            | 身份验证失败 |
| 是     | 是    | 是            | 否     | -            | 身份验证失败 |

| 广播服务器 |      |              | 广播客户端 |              | 结果      |
|-------|------|--------------|-------|--------------|---------|
| 身份验证  | 关联密钥 | 关联密钥存在且为可信密钥 | 身份验证  | 关联密钥存在且为可信密钥 |         |
| 是     | 是    | 否            | 是     | -            | 身份验证失败  |
| 是     | 是    | 否            | 否     | -            | 不进行身份验证 |
| 是     | 否    | -            | 是     | -            | 身份验证失败  |
| 是     | 否    | -            | 否     | -            | 不进行身份验证 |
| 否     | -    | -            | 是     | -            | 身份验证失败  |
| 否     | -    | -            | 否     | -            | 不进行身份验证 |

表4-4 组播客户端和组播服务器上不同配置时的 NTP 验证结果

| 组播服务器 |      |              | 组播客户端 |              | 结果      |
|-------|------|--------------|-------|--------------|---------|
| 身份验证  | 关联密钥 | 关联密钥存在且为可信密钥 | 身份验证  | 关联密钥存在且为可信密钥 |         |
| 是     | 是    | 是            | 是     | 是            | 身份验证成功  |
| 是     | 是    | 是            | 是     | 否            | 身份验证失败  |
| 是     | 是    | 是            | 否     | -            | 身份验证失败  |
| 是     | 是    | 否            | 是     | -            | 身份验证失败  |
| 是     | 是    | 否            | 否     | -            | 不进行身份验证 |
| 是     | 否    | -            | 是     | -            | 身份验证失败  |
| 是     | 否    | -            | 否     | -            | 不进行身份验证 |
| 否     | -    | -            | 是     | -            | 身份验证失败  |
| 否     | -    | -            | 否     | -            | 不进行身份验证 |

### 【配置举例】

- 配置客户端/服务器模式的 NTP 验证功能。
  - # 开启客户端的 NTP 验证功能。
 

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] ntp-service authentication enable
```
  - # 在 NTP 客户端创建编号为 42 的 NTP 验证密钥，密钥值为 aNiceKey，以明文形式输入。（各参数仅为示例）
 

```
[DeviceA] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
```
  - # 在 NTP 客户端配置编号为 42 的密钥为可信密钥（42 仅为示例）。
 

```
[DeviceA] ntp-service reliable authentication-keyid 42
```
  - # 在 NTP 客户端指定与编号 42 密钥关联的 NTP 服务器。
 

```
[DeviceA] ntp-service unicast-server 1.1.1.1 authentication-keyid 42
```
  - # 开启服务器端的 NTP 验证功能。

- ```

<DeviceB> system-view
[DeviceB] ntp-service authentication enable
# 在 NTP 服务器端创建编号为 42 的 NTP 验证密钥，密钥值为 aNiceKey，以明文形式输入。
（各参数仅为示例）
[DeviceB] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
# 在 NTP 服务器端配置编号为 42 的密钥为可信密钥（42 仅为示例）。
[DeviceB] ntp-service reliable authentication-keyid 42

```
- 配置对等体模式的 NTP 验证功能。
    - # 开启主动对等体的 NTP 验证功能。

```

<DeviceA> system-view
[DeviceA] ntp-service authentication enable
# 在 NTP 主动对等体创建编号为 42 的 NTP 验证密钥，密钥值为 aNiceKey，以明文形式输入。
（各参数仅为示例）
[DeviceA] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
# 在 NTP 主动对等体配置编号为 42 的密钥为可信密钥（42 仅为示例）。
[DeviceA] ntp-service reliable authentication-keyid 42
# 在 NTP 主动对等体指定与编号 42 密钥关联的 NTP 被动对等体。
[DeviceA] ntp-service unicast-peer 1.1.1.1 authentication-keyid 42
# 开启被动对等体的 NTP 验证功能。
<DeviceB> system-view
[DeviceB] ntp-service authentication enable
# 在 NTP 被动对等体创建编号为 42 的 NTP 验证密钥，密钥值为 aNiceKey，以明文形式输入。
（各参数仅为示例）
[DeviceB] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
# 在 NTP 被动对等体配置编号为 42 的密钥为可信密钥（42 仅为示例）。
[DeviceB] ntp-service reliable authentication-keyid 42

```
  - 配置广播模式的 NTP 验证功能。
    - # 开启广播客户端的 NTP 验证功能。

```

<DeviceA> system-view
[DeviceA] ntp-service authentication enable
# 在 NTP 广播客户端创建编号为 42 的 NTP 验证密钥，密钥值为 aNiceKey，以明文形式输入。
（各参数仅为示例）
[DeviceA] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
# 在 NTP 广播客户端配置编号为 42 的密钥为可信密钥（42 仅为示例）。
[DeviceA] ntp-service reliable authentication-keyid 42
# 开启广播服务器端的 NTP 验证功能。
<DeviceB> system-view
[DeviceB] ntp-service authentication enable
# 在 NTP 广播服务器端创建编号为 42 的 NTP 验证密钥，密钥值为 aNiceKey，以明文形式输入。
（各参数仅为示例）
[DeviceB] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
# 在 NTP 广播服务器端配置编号为 42 的密钥为可信密钥（42 仅为示例）。
[DeviceB] ntp-service reliable authentication-keyid 42

```

- # 将 NTP 广播服务器与编号 42 密钥关联。

```
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet1/2/0/1] ntp-service broadcast-server authentication-keyid 42
```
- 配置组播模式的 NTP 验证功能。

  - # 开启组播客户端的 NTP 验证功能。

```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] ntp-service authentication enable
```

# 在 NTP 组播客户端创建编号为 42 的 NTP 验证密钥, 密钥值为 aNiceKey, 以明文形式输入。  
(各参数仅为示例)

```
[DeviceA] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
```

# 在 NTP 组播客户端配置编号为 42 的密钥为可信密钥 (42 仅为示例)。

```
[DeviceA] ntp-service reliable authentication-keyid 42
```
  - # 开启组播服务器端的 NTP 验证功能。

```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] ntp-service authentication enable
```

# 在 NTP 组播服务器端创建编号为 42 的 NTP 验证密钥, 密钥值为 aNiceKey, 以明文形式输入。  
(各参数仅为示例)

```
[DeviceB] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
```

# 在 NTP 组播服务器端配置编号为 42 的密钥为可信密钥 (42 仅为示例)。

```
[DeviceB] ntp-service reliable authentication-keyid 42
```
  - # 将 NTP 组播服务器与编号 42 密钥关联。

```
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet1/2/0/1] ntp-service multicast-server 224.0.1.1
authentication-keyid 42
```

### 4.13.3 SNTP 报文认证


#### 【安全威胁】

网络上大多数信息都需要记录时间, 如果设备从非法的时间服务器上获取了时间信息, 则会导致设备同步到错误的时间。

#### 【安全加固策略】

SNTP 通过验证功能来对接收到的 SNTP 报文进行合法性验证。只有报文通过验证后, 设备才会接收该报文, 并从中获取时间同步信息; 否则, 设备会丢弃该报文。从而, 保证设备不会与非法的时间服务器进行时间同步, 避免时间同步错误。

图4-2 SNTP 验证功能示意图

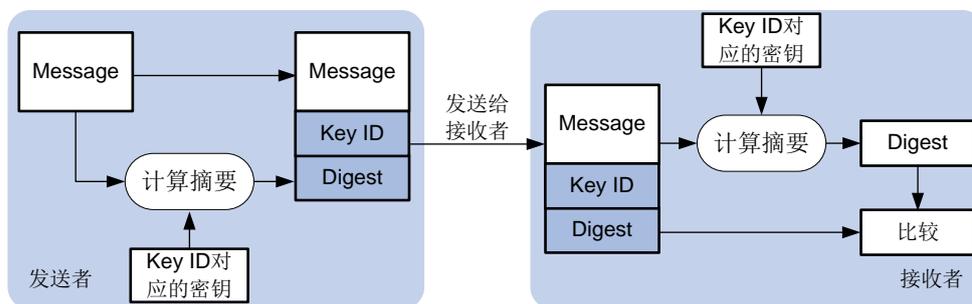

如图 4-1 所示，SNTP 验证功能的工作过程为：

- (1) SNTP 报文发送者利用密钥 ID 标识的密钥对 SNTP 报文进行加密运算，并将计算出来的摘要信息连同 SNTP 报文和密钥 ID 一起发送给接收者。
- (2) 接收者接收到该 SNTP 报文后，根据报文中的密钥 ID 找到对应的密钥，并利用该密钥对报文进行相同的加密运算。接收者将运算结果与报文中的摘要信息比较，依据比较结果，有以下两种情况：
  - 比较结果不相同，则丢弃该报文。
  - 比较结果相同，则检查 SNTP 报文发送者是否有权在本端使用该密钥 ID，检查通过，则接收该报文；否则，丢弃该报文。

#### 【注意事项】

客户端需要将指定密钥与对应的 NTP 服务器关联，并保证服务端有权在本端使用该密钥 ID 进行验证。

如果客户端没有成功启用 SNTP 验证功能，不论服务器端是否开启验证功能，客户端均可以与服务器端同步。

#### 【配置举例】

- 配置客户端。
  - # 开启 SNTP 客户端的身份验证功能。
  - ```
<DeviceA> system-view
[DeviceA] sntp authentication enable
```
  - # 在 SNTP 客户端创建编号为 42 的 NTP 验证密钥，密钥值为 aNiceKey，以明文形式输入。（各参数仅为示例）
  - ```
[DeviceA] sntp authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
```
  - # 在 SNTP 客户端配置编号为 42 的密钥为可信密钥（42 仅为示例）。
  - ```
[DeviceA] sntp reliable authentication-keyid 42
```
  - # 在 SNTP 客户端指定与编号 42 密钥关联的 NTP 服务器。
  - ```
[DeviceA] sntp unicast-server 1.1.1.1 authentication-keyid 42
```
- 配置服务器端。
  - # 开启服务器端的 NTP 验证功能。
  - ```
<DeviceB> system-view
[DeviceB] ntp-service authentication enable
```

# 在 NTP 服务器端创建编号为 42 的 NTP 验证密钥，密钥值为 aNiceKey，以明文形式输入。  
(各参数仅为示例)

```
[DeviceB] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
```

# 在 NTP 服务器端配置编号为 42 的密钥为可信密钥（42 仅为示例）。

```
[DeviceB] ntp-service reliable authentication-keyid 42
```

## 5 转发平面安全加固

### 5.1 广播、组播、未知单播抑制

#### 5.1.1 风暴抑制和流量阈值控制

##### 【安全威胁】

当设备收到广播、组播或未知单播流量时，设备会向同一广播域内的其他接口转发这些报文，这样可能导致广播风暴，降低设备转发性能。

##### 【安全加固策略】

通过部署风暴抑制或者流量阈值控制，对设备收到的广播、组播或未知单播流量进行监测和控制，可以防止产生广播风暴。

部署风暴抑制后，如果收到的广播/组播/未知单播流量超过用户设置的抑制阈值，系统会丢弃超出流量限制的报文，从而限制网络中的泛洪流量，保证网络业务的正常运行。

部署流量阈值控制后，如果收到的广播/组播/未知单播流量超过预先设置的上限阈值，设备根据配置来决定是阻塞该端口还是关闭该端口，以及是否输出 Log 和 Trap 信息。

##### 【注意事项】

对于同一类型（广播、组播或未知单播）的报文流量，请不要同时配置风暴抑制功能和流量阈值控制，以免配置冲突，导致抑制效果不确定。

##### 【配置举例】

# 配置名为 vpn1 的 VSI 的广播、组播、未知单播抑制带宽均为 100kbps。（各参数仅为示例）

```
<Sysname> system-view
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] restrain broadcast 100
[Sysname-vsi-vpn1] restrain multicast 100
[Sysname-vsi-vpn1] restrain unknown-unicast 100
```

### 5.2 MAC地址安全管理

#### 5.2.1 关闭 MAC 地址学习

##### 【安全加固策略】

设备的 MAC 地址学习功能通常处于开启状态。有时为了保证设备的安全，需要关闭 MAC 地址学习功能。例如，非法用户使用大量源 MAC 地址不同的报文攻击设备，导致设备 MAC 地址表资源耗尽，造成设备无法根据网络的变化更新 MAC 地址表。关闭 MAC 地址学习功能可以有效防止这种攻击。

### 【配置举例】

```
# 关闭名为 vpn1 的 VSI 的 MAC 地址学习功能。  
<Sysname> system-view  
[Sysname] vsi vpn1  
[Sysname-vsi-vpn1] undo mac-learning enable
```

## 5.2.2 控制 MAC 地址学习

### 【安全加固策略】

当非法用户使用大量源 MAC 地址不同的报文攻击设备时，会导致设备的 MAC 地址表变得庞大，可能引起设备转发性能下降的问题。为了避免网络受到冲击，可以配置 MAC 地址数学习上限功能。当 MAC 地址的学习数量达到上限时，则不再对 MAC 地址进行学习。同时还可以通过配置达到上限后的转发规则来控制是否允许系统转发源 MAC 不在 MAC 地址表中的报文。也可以开启告警功能在 MAC 地址数目达到最大值时、达到最大值后 MAC 地址数降低到最大值的 90% 以下时生成日志信息。

### 【配置举例】

# 配置名为 vpn1 的 VSI 允许学习到的最大 MAC 地址数为 1024，并配置学习到的 MAC 地址数达到最大值后，丢弃源 MAC 地址不在 MAC 地址表里的报文。（1024 仅为示例）

```
<Sysname> system-view  
[Sysname] vsi vpn1  
[Sysname-vsi-vpn1] mac-table limit 1024  
[Sysname-vsi-vpn1] mac-table limit drop-unknown
```

# 配置 LDP PW 允许学习到的最大 MAC 地址数为 1024、配置 MAC 地址数目达到最大值时丢弃源 MAC 地址不在 MAC 地址表中的数据帧、并开启告警功能（1024 仅为示例）。

```
<Sysname> system-view  
[Sysname] vsi aaa  
[Sysname-vsi-aaa] pwsignaling ldp  
[Sysname-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.3 pw-id 30  
[Sysname-vsi-aaa-ldp-2.2.2.3-30] mac-limit action discard alarm enable maximum 1024
```

## 5.3 数据流保护

### 5.3.1 IPsec

IPsec 是一组安全协议集合，能够为承载于 IP 协议上的数据提供包括发送方认证、完整性验证和机密性保证等一整套安全服务，其包括 AH（Authentication Header，认证头）、ESP（Encapsulating Security Payload，封装安全载荷）、IKE（Internet Key Exchange，互联网密钥交换）和 IKEv2（Internet Key Exchange Version 2，互联网密钥交换第 2 版）等协议。其中，AH 协议和 ESP 协议用于提供安全服务，IKE 协议和 IKEv2 协议用于密钥交换。

关于 IPsec 的详细信息，请参见“安全配置指导”中的“IPsec”。

## 5.4 报文 & 流量过滤

### 5.4.1 ACL

ACL（Access Control List，访问控制列表）是一系列用于识别报文流的规则的集合。ACL 需要与其他功能配合使用，例如报文过滤、QoS 策略和策略路由等。这些功能通过引用 ACL 对收发报文进行精确识别，并对命中 ACL 规则的报文执行预先设定的策略，达到控制网络访问行为和提高网络带宽利用率等目的。

根据规则制订依据的不同，可以将 ACL 分为如[表 5-1](#)所示的几种类型。

表5-1 ACL 的分类

| ACL 类型 | 编号范围      | 适用的 IP 版本 | 规则制订依据                                          |
|--------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|
| 基本ACL  | 2000~2999 | IPv4      | 报文的源IPv4地址                                      |
|        |           | IPv6      | 报文的源IPv6地址                                      |
| 高级ACL  | 3000~3999 | IPv4      | 报文的源IPv4地址、目的IPv4地址、报文优先级、IPv4承载的协议类型及特性等三、四层信息 |
|        |           | IPv6      | 报文的源IPv6地址、目的IPv6地址、报文优先级、IPv6承载的协议类型及特性等三、四层信息 |
| 二层ACL  | 4000~4999 | IPv4和IPv6 | 报文的源MAC地址、802.1p优先级、链路层协议类型等二层信息                |

关于 ACL 的详细信息，请参见“ACL 和 QoS 配置指导”中的“ACL”。

### 5.4.2 流量过滤

#### 【安全威胁】

网络和设备在运行过程中，业务系统可能会因为外部的攻击流量引发系统过载或异常，最终导致业务不可用。通过流量过滤功能可以禁止某些流量特征的报文通过，保护网络 and 设备的正常运行，保证合法流量的正常转发。

#### 【安全加固策略】

流量过滤功能通过 QoS 策略实现。将配置了流量过滤动作的 QoS 策略应用在指定位置（接口、全局等），对符合流分类的流执行过滤动作（允许或禁止通过）。例如，可以根据网络的实际情况禁止从某个源 IP 地址发送过来的报文通过。

#### 【配置举例】

# 定义高级 ACL 3000，匹配源 IP 地址为 10.0.0.2 的数据流。（各参数仅为示例）

```
<Device> system-view
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 10.0.0.2 0
[Device-acl-ipv4-adv-3000] quit
```

# 定义类 classifier\_1，匹配高级 ACL 3000。

```
[Device] traffic classifier classifier_1
[Device-classifier-classifier_1] if-match acl 3000
```

```

[Device-classifier-classifier_1] quit
# 定义流行为 behavior_1，动作为流量过滤（deny），对数据包进行丢弃。
[Device] traffic behavior behavior_1
[Device-behavior-behavior_1] filter deny
[Device-behavior-behavior_1] quit
# 定义策略 policy，为类 classifier_1 指定流行为 behavior_1。
[Device] qos policy policy
[Device-qospolicy-policy] classifier classifier_1 behavior behavior_1
[Device-qospolicy-policy] quit
# 将策略 policy 应用到端口 GigabitEthernet1/2/0/1 的入方向上。
[Device] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Device-GigabitEthernet1/2/0/1] qos apply policy policy inbound

```

### 5.4.3 Flowspec

近些年，DoS（Denial of Service，拒绝服务）攻击和 DDoS（Distributed Denial of Service，分布式拒绝服务）攻击的频率、规模和复杂性都迅速飙升，成为网络安全的重大威胁。在 DoS/DDoS 攻击中，攻击者对同一个目的地址、网段或服务器发起流量攻击，导致网络拥塞或服务器 CPU 占用率过高，最终使得网络或设备无法正常为合法用户提供服务。

Flowspec（Flow Specification，流规格）用来实现对 BGP 网络中的非法流量进行过滤与巡查，以减轻 DoS/DDoS 攻击对网络的影响。借助 BGP 路由更新，Flowspec 针对攻击流量的特点，可集中配置和管理匹配规则以及流量动作，并快速地将匹配规则和流量动作应用到其他 BGP 路由器中。

BGP 路由器收到 Flowspec 路由（匹配规则和流量动作）后将其应用到转发平面，从而对进入设备的流量采取适当的流量动作。Flowspec 路由同样也支持跨 AS 传输，从而实现在最接近攻击源的设备上对攻击流量进行管控，这样能够最大程度地减少攻击流量对网络转发性能的影响。

关于 Flowspec 的详细信息，请参见“ACL 和 QoS 配置指导”中的“Flowspec”。

### 5.4.4 uRPF

对于使用基于 IP 地址验证用户身份的应用来说，基于源地址欺骗的攻击手段可能导致未被授权用户以他人，甚至是管理员的身份获得访问系统的权限。即使响应报文没有发送给攻击者或其它主机，此攻击方法也可能造成对被攻击对象的破坏。

攻击者也可能同时伪造不同源地址的攻击报文或者同时攻击多个服务器，造成网络阻塞甚至网络瘫痪。

uRPF 可以有效防范上述攻击。一般情况下，设备在收到报文后会根据报文的目地址对报文进行转发或丢弃。而 uRPF 可以在转发表中查找报文源地址对应的接口是否与报文的入接口相匹配，如果不匹配则认为源地址是伪装的并丢弃该报文，从而有效地防范网络中基于源地址欺骗的恶意攻击行为的发生。

关于 uRPF 的详细信息，请参见“安全配置指导”中的“uRPF”。

## 5.5 攻击检测与防范

### 5.5.1 DoS 攻击检测与防范

部署于公网的网关设备，以及位于网关设备下游的主机或服务器容易受到各类单包攻击、扫描攻击和泛洪攻击等 DoS（Denial of Service，拒绝服务）攻击的侵害。受到 DoS 攻击的设备往往无法对正常用户的请求作出响应。

设备支持对如下 DoS 攻击进行有效防范：

- 单包攻击：ICMP redirect、ICMP unreachable、ICMP type、ICMPv6 type、Land、Large ICMP、Large ICMPv6、IP option、IP option abnormal、Fragment、Impossible、Tiny fragment、Smurf、TCP Flag、Traceroute、Winnuke、UDP Bomb、UDP Snork、UDP Fraggle、Teardrop、Ping of death、IPv6 ext-header
- 扫描攻击：IP Sweep、Port scan、分布式 Port scan
- 泛洪攻击：SYN flood、ACK flood、SYN-ACK flood、FIN flood、RST flood、DNS flood、DNS reply flood、HTTP flood、SIP flood、ICMP flood、ICMPv6 flood、UDP flood

关于 DoS 攻击检测与防范的详细信息，请参见“安全配置指导”中的“攻击检测与防范”。

### 5.5.2 基于 IP 的攻击防御

#### 1. 防止 Naptha 攻击功能

##### 【安全威胁】

Naptha 属于 DDoS（Distributed Denial of Service，分布式拒绝服务）攻击方式，主要利用操作系统 TCP/IP 栈和网络应用程序需要使用一定的资源来控制 TCP 连接的特点，在短时间内不断地建立大量的 TCP 连接，并且使其保持在某个特定的状态（CLOSING、ESTABLISHED、FIN\_WAIT\_1、FIN\_WAIT\_2 和 LAST\_ACK 五种状态中的一种），而不请求任何数据，那么被攻击设备会因消耗大量的系统资源而陷入瘫痪。

##### 【安全加固策略】

防止 Naptha 攻击功能通过加速 TCP 状态的老化，来降低设备遭受 Naptha 攻击的风险。开启防止 Naptha 攻击功能后，设备周期性地对各状态的 TCP 连接数进行检测。当某状态的最大 TCP 连接数超过指定的最大连接数后，将加速该状态下 TCP 连接的老化。

##### 【配置举例】

# 开启防止 Naptha 攻击功能，配置 TCP 连接的某一状态下的最大 TCP 连接数为 100，配置 TCP 连接状态的检测周期为 40 秒。（各参数仅为示例）

```
<Sysname> system-view
[Sysname] tcp anti-naptha enable
[Sysname] tcp state established connection-limit 100
[Sysname] tcp check-state interval 40
```

## 2. 防止 TCP SYN Flood 攻击功能

### 【安全威胁】

根据 TCP 协议，TCP 连接的建立需要经过三次握手。利用 TCP 连接的建立过程，一些恶意的攻击者可以进行 SYN Flood 攻击。攻击者向设备发送大量请求建立 TCP 连接的 SYN 报文，而不回应设备的 SYN ACK 报文，导致设备上建立了大量的无效 TCP 半连接，从而达到耗尽系统资源，使设备无法处理正常业务的目的。

### 【安全加固策略】

开启 TCP SYN Flood 攻击防范功能后，设备处于攻击检测状态，当设备收到请求端（要与其建立 TCP 连接的客户端）发送的 SYN 报文时，如果在一个检测周期内收到 SYN 报文的个数达到或超过触发阈值，即认为存在攻击，则进入攻击防范状态，限速或者丢弃后续收到的 SYN 报文。在攻击防范的持续时间到达后，设备由攻击防范状态恢复为攻击检测状态。TCP SYN Flood 攻击防范可以基于流进行报文统计：使用源 IP 地址、目的端口号、VPN 和报文类型来标识一条数据流进行统计。

### 【配置举例】

# 开启基于流的 TCP SYN Flood 攻击防范功能，配置触发阈值为 100，持续时间为 5 分钟，检测周期为 1 秒。（各参数仅为示例）

```
<Sysname> system-view
[Sysname] tcp anti-syn-flood flow-based enable
[Sysname] tcp anti-syn-flood flow-based threshold 100
[Sysname] tcp anti-syn-flood flow-based duration 5
[Sysname] tcp anti-syn-flood flow-based check-interval 1
```